



WiseNet HD+

Mükemmel görüntü

WiseNet HD+

Üstün Full-HD görüntüler tam çözümde

Samsung'un analog HD çözümü mevcut analog ürünlere göre daha iyi performans sunar. AHD serisi, herhangi bir ek adaptör gerekmeden 500 metreye kadarlık bir mesafede standart koaksiyel kablo üzerinden 2M Full HD görüntüler iletebilmektedir.

Kabloyu değiştirmeden mevcut analog kameralarla uyumludur, esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Daha gelişmiş bir analog ürün kullanmak isterseniz **WiseNet HD+** sizin en iyi tercihinizdir.

1080p



WiseNet HD+ Avantajları

- Üstün 1080p Full-HD Çözüm
- 500 metreye kadar Full-HD video iletim mesafesi
- Daha düşük kurulum maliyetleriyle uygun maliyetli çözüm
- Analog ve WiseNet HD+ için adaptörlere gerek yoktur
- Ağ sistemleriyle karşılaştırıldığında kolay kurulum



WiseNet HD+ Kameralar

- Full-HD 1080p yüksek çözünürlük
- Min. 0 Lüks düşük ışık ve Gece ve Gündüz(ICR) özellikleri
- 500 metreye kadar Full-HD video iletimi
- Kompakt tasarım, 30 metreye kadar IR Uzunluğu
- IP66 (SCO/SCV-6083R/6023R)

WiseNet HD+ DVR'lar

- 16/8/4KN Full-HD 1080p gerçek zamanlı DVR (SRD-1694/894/494)
- En faz. 480/400(1080p) fps kayıt hızı (SRD-1694)
- Gelişmiş bant genişliği 64 Mbps (SRD-1694/894/494)
- Koaksiyel kontrol fonksiyonu

SAMSUNG

Üstün 1080p Full HD Görüntü Kalitesi

WiseNet HD+ serisi sadece bir koaksiyel kabloyla 2MP çözünürlüğü (1920 x 1080 piksel) destekler. Bu özellik mevcut analog sistemlere göre daha iyi performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gecikme olmaksızın IP ile aynı çözünürlüğü destekler ve daha net ve daha canlı ayrıntılar sunar.

AHD 2MP yüksek çözünürlük

1080P

960H

760H



1080P
1920 x 1080



960H
960 x 480

•500 metreye kadar Aktarma Mesafesi

(SRD-1694/894/494)

WiseNet HD+ serisi, bir koaksiyel kablo üzerinden herhangi bir gecikme olmaksızın 500 metreye kadar mesafelerde 1080p video ve sesi istikrarlı iletebilmektedir. Bu ürün, tipik analog tip ürünlerde bulunan kısa aktarma mesafesi dezavantajını ortadan kaldıran harika bir çözümdür.



500 metreye kadar maks.
aktarma **mesafesi**



SAMSUNG

Basit ve Esnek çözüm

AHD teknolojisine sahip DVR hem AHD kamera hem de genel analog kameralarla uyumlu olduğundan kullanıcı ek adaptörler veya sistemini değiştirmenin maliyetinden kurtulabilir.

Daha fazlası, AHD sistemine yükseltirken, AHD görüntüleri para tasarruf eden mevcut kablo üzerinden aktarılması olanaklı olduğundan ayrıca ek bir kablo satın almanıza gerek yoktur.

Mevcut Analog Kamera

WiseNet HD+ HD Kamera




Kolay Kurulum

Karmaşık bir ağ sistemiyle karşılaştırıldığında AHD teknolojisinin kurulumu kolaydır ve 2MP yüksek kaliteli görüntü sunar. Mevcut analog sistemle aynı kurulum prosedürünü kullandığından ve herhangi bir spesifik ön bilgi gerektirmediğinden bir ağ sistemiyle karşılaştırıldığında zamandan ve çabadan tasarruf edebilirsiniz.

WiseNet HD+ Sistem

WiseNet HD+ Kamera


WiseNet HD+ DVR

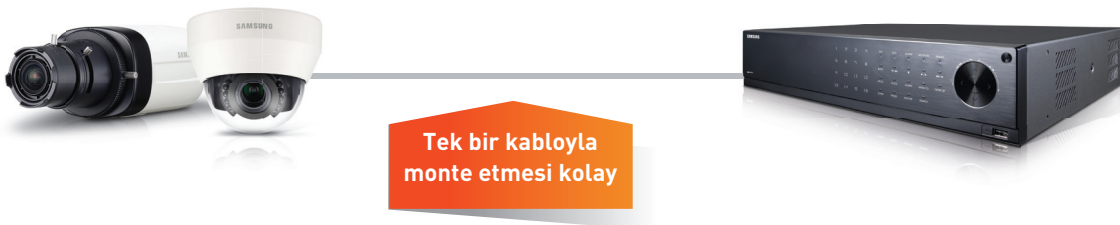


SAMSUNG

WiseNet HD+ Serinin Yapılandırılması

6 Kanalın Altında

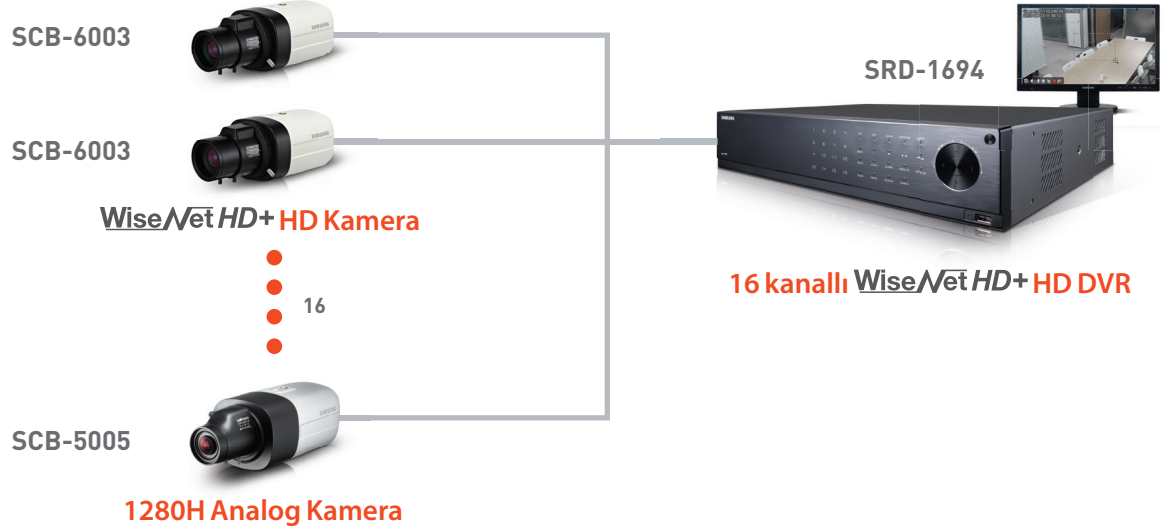

16 Kanalın Üzerinde

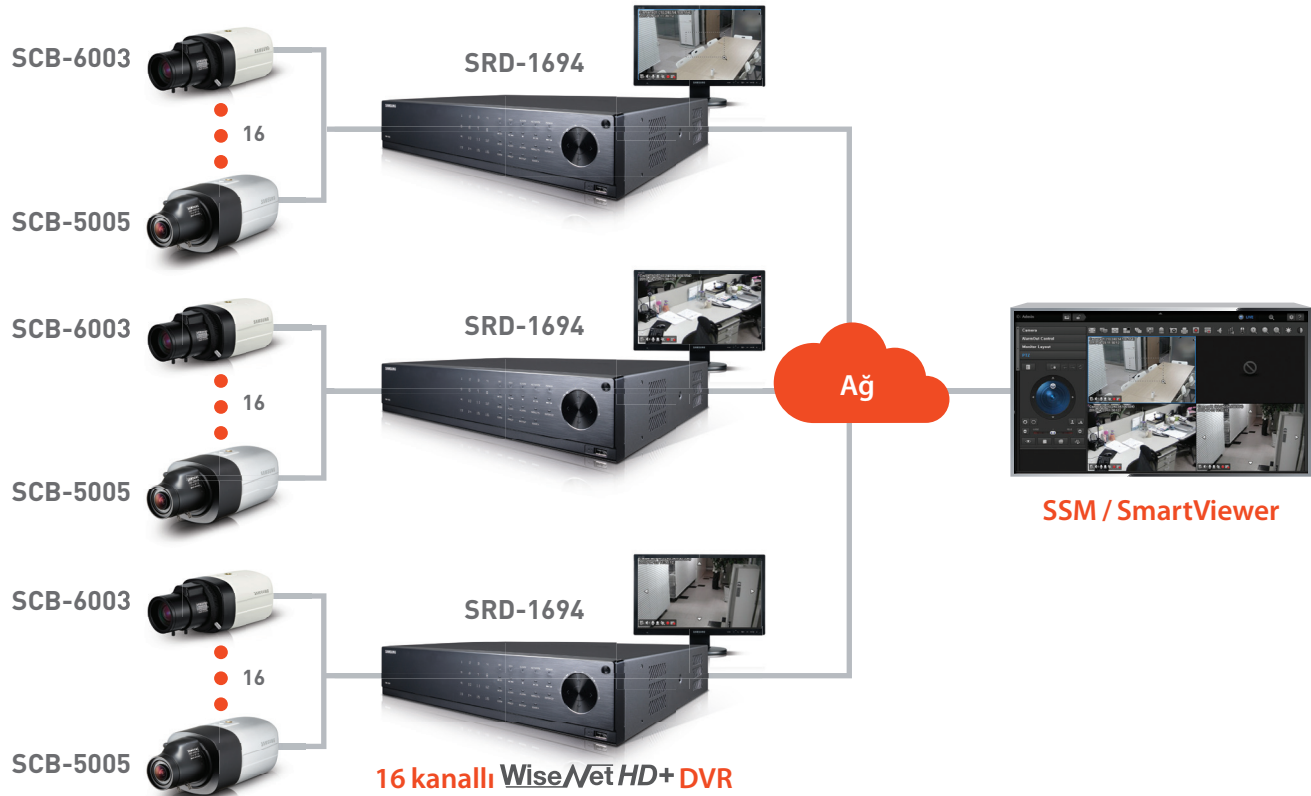

SAMSUNG

WiseNet HD+ SCB-6003

1080p Analog HD Kamera




* Lens dahil değil

Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,04 Lüks@F1.2 (Renkli), 0,004 Lüks@F1.2 (S/B)
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket algılama
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır), Çift güç, RS-485

Ebatlar

Unit : mm (inch)

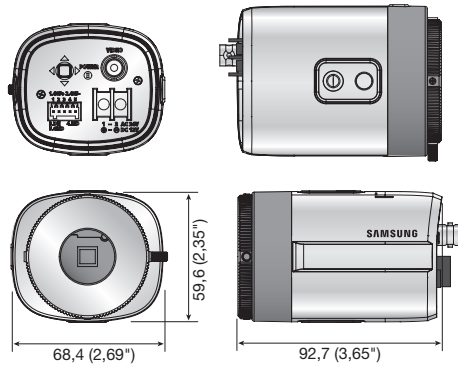

SCB-6003N/P	
Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.42M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0.04 Lüks (F1.2) S/B : 0.004 Lüks (F1.2)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
Lens	
Montaj Tipi	C / CS
İşletimsel	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otom (ICR) / Harici / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı
Alarm	(MD) çıkış 1, Harici D/N 1
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol, RS-485
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük
Elektriksel	
Giriş Gerilimi / Akımı	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	En Faz. 3,5 W
Mekanik	
Renk/ Malzeme	Siyah, Fildişi/Alüminyum, Plastik
Ebatlar (GxYxD)	68,4 x 59,6 x 92,7 mm (2,69" x 2,35" x 3,65")
Ağırlık	175,5 gr (0,39 lb)

Mevcut Lensler / Aksesuarlar (Opsiyonel)



* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+ SCO-6083R

1080p Analog HD Kamera




Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,11 Lüks@F1.4 (Renkli), 0 Lüks@F1.4 (S/B : IR LED açık)
- 2,8 ~ 12mm (4.3x) değişken odaklı lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 30 m, IP66, IK10, Çift güç
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

Ebatlar

Unit : mm (inch)

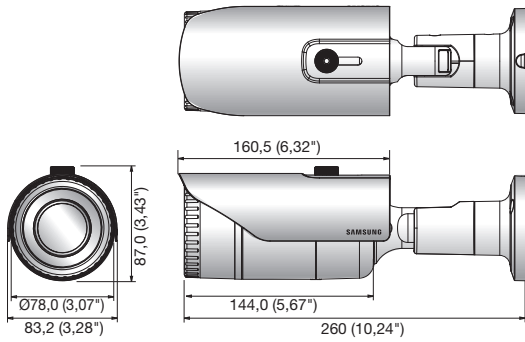

SCO-6083RN/P	
Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.42M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,11 Lüks (F1.4) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) değişken odaklı
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.4
Açılabilir Görüntüleme Alanı	Y : 103,8°(Geniş) ~ 32,4°(Tele) / D : 53,7°(Geniş) ~ 18,4°(Tele) / D : 121,9°(Geniş) ~ 37,1°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1.64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	DC otom iris
Montaj Tipi	Karta takılan tip
İşletimsel	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı, ITS
Alarm	(MD) çıkış 1
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü)
IR Mesafesi	30 m (98.43 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük *-10°C'nin (+14°F) üzerinde çalıştırılmalıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
Elektriksel	
Giriş Gerilimi / Akımı	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	En Faz. 6 W
Mekanik	
Renk/ Malzeme	Koyu gri / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø78,0 x 260,0 mm (3,07" x 10,24") (Güneşliksiz)
Ağırlık	922 gr (2,03 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+ SCO-6023R

1080p Analog HD IR Bullet Kamera




Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,25 Lüks@F2.1 (Renkli), 0 Lüks@F2.1 (S/B : IR LED açık)
- Entegre 4 mm sabit lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 20m, IP66
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

Ebatlar

Unit : mm (inch)

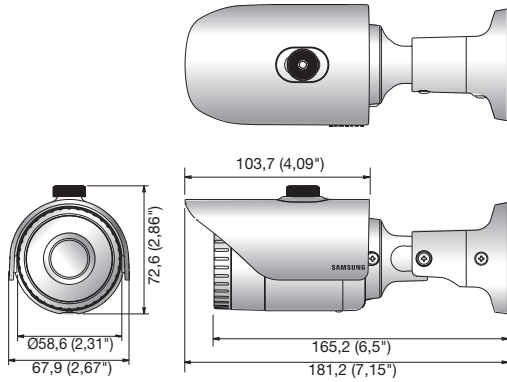

SCO-6023RN/P	
Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,25 Lüks (F2.1) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4 mm sabit
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.1
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3°
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Karta takılan tip
İşletimsel	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü)
IR Mesafesi	20m (65,62 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30 °C ~ +55°C (-22 °F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük *-10°C (+14°F)'ın üzerinde çalıştırılmazdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Elektriksel	
Giriş Gerilimi / Akımı	12V DC ±%10
Güç Tüketimi	En faz. 4,2 W
Mekanik	
Renk/ Malzeme	Koyu gri / Plastik
Boyutlar (GxY)	Ø58,6 x 165,2mm (Ø2,31" x 6,5") (Güneşliksiz)
Ağırlık	208 gr (0,46 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+ SCV-6083R

1080p Analog HD Vandalizme Dayanıklı IR Dome Kamera




Temel Özellikleri


- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,11 Lüks@F1.4 (Renkli), 0 Lüks@F1.4 (S/B : IR LED açık)
- 2,8 ~ 12mm (4.3x) değişken odaklı lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 30 m, IP66, IK10, Çift güç
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

Ebatlar

Unit : mm (inch)

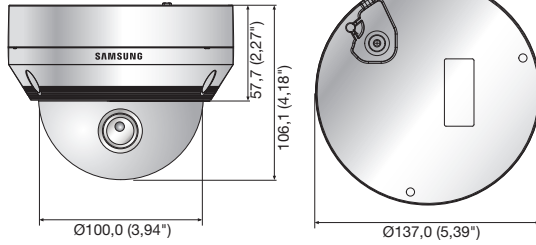

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SCV-6083RN/P	
Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,11 Lüks (F1.4) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) değişken odaklı
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.4
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 103,8°(Geniş) ~ 32,4°(Tele) / D : 53,7°(Geniş) ~ 18,4°(Tele) / D : 121,9°(Geniş) ~ 37,1°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	DC otom iris
Montaj Tipi	Karta takılan tip
Pan / Tilt / Döndür	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İşletimsel	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı, ITS
Alarm	(MD) çıkış 1
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü)
IR Mesafesi	30 m (98,43 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30 °C ~ +55°C (-22 °F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük *-10°C (+14°F)'in üzerinde çalıştırılmazdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
Elektriksel	
Giriş Gerilimi / Akımı	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	En faz. 4,2 W
Mekanik	
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø137,0 x 106,1 mm (Ø5,39" x 4,18")
Ağırlık	716 gr (1,58 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+ SCV-6023R

1080p Analog HD Vandalizme Dayanıklı IR Dome Kamera




Temel Özellikleri


- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,25 Lüks@F2.1 (Renkli), 0 Lüks@F2.1 (S/B : IR LED açık)
- Entegre 4 mm sabit lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 20m, IP66, IK10
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

Ebatlar

Birim : mm (inç)

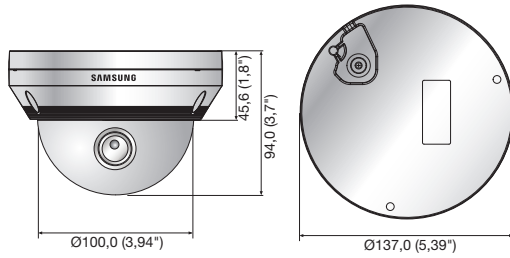

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SCV-6023RN/P

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,25 Lüks (F2.1) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4 mm sabit
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.1
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3°
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Karta takılan tip
Pan / Tilt / Döndür	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İşletimsel	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü)
IR Mesafesi	20m (65,62 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30 °C ~ +55°C (-22 °F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük *-10°C (+14°F)'ın üzerinde çalıştırılmalıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
Elektriksel	
Giriş Gerilimi / Akımı	12V DC ±%10
Güç Tüketimi	En faz. 4,2 W
Mekanik	
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø137,0 x 94,0mm (Ø5,39" x 3,7")
Ağırlık	560 gr (1,23 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+

SCD-6083R

1080p Analog HD IR Dome Kamera




Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,11 Lüks@F1.4 (Renkli), 0 Lüks@F1.4 (S/B : IR LED açık)
- 2,8 ~ 12mm (4.3x) değişken odaklı lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 20m, Çift güç
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

Ebatlar

Birim : mm (inç)

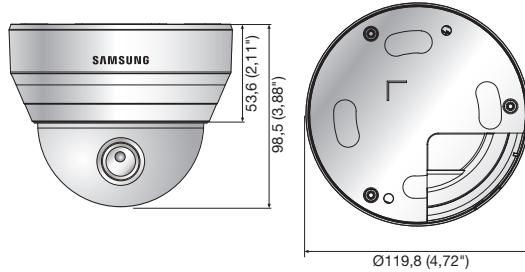

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SCD-6083RN/P	
Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,11 Lüks (F1.4) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) değişken odaklı
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.4
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 103,8°(Geniş) ~ 32,4°(Tele) / D : 53,7°(Geniş) ~ 18,4°(Tele) / D : 121,9°(Geniş) ~ 37,1°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	DC otom iris
Montaj Tipi	Karta takılan tip
Pan / Tilt / Döndür	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İletimsel	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı, ITS
Alarm	(MD) çıkış 1
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü)
IR Mesafesi	20 m (65,62 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Bağlı Nemden Düşük
Elektriksel	
Giriş Gerilimi / Akımı	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	En faz. 4,2 W
Mekanik	
Renk/ Malzeme	Fildişi / Plastik
Boyutlar (GxY)	Ø119,8 x 98,5 mm (Ø4,72" x 3,88")
Ağırlık	304 gr (0,67 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+

SCD-6023R

1080p Analog HD IR Dome Kamera




Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,25 Lüks@F2.1 (Renkli), 0 Lüks@F2.1 (S/B : IR LED açık)
- Entegre 4 mm sabit lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 20 m
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

Ebatlar

Birim : mm (inç)

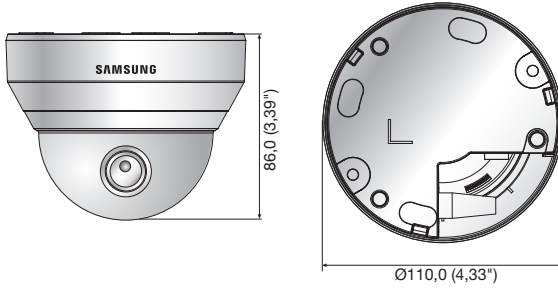

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SBP-300HM7 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B

SCD-6023RN/P

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.24M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,25 Lüks (F2.1) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4 mm sabit
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.1
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3°
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Karta takılan tip
Pan / Tilt / Döndür	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İşletimsel	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD Koaks Protokolü)
IR Mesafesi	20 m (65,62 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Bağlı Nemden Düşük
Elektriksel	
Giriş Gerilimi / Akımı	12V DC ±%10
Güç Tüketimi	En faz. 4,2 W
Mekanik	
Renk/ Malzeme	Fildişi / Plastik
Boyutlar (GxY)	Ø110,0 x 86,0mm (Ø4,33" x 3,39")
Ağırlık	242 gr (0,53 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+ SRD-1694

16KN 1080p Analog HD Gerçek Zamanlı DVR





Temel Özellikleri

- 16KN 1080p gerçek zamanlı DVR
- En Faz. 480/400(1080p) fps kayıt hızı
- HDMI / VGA video çıkışı
- 16KN ses girişi / 1KN ses çıkışı
- En Faz. 8 dahili HDD
- Koaksiyel kablo (Samsung CCVC, Pelco-C, ACP)
- Akıllı telefon desteği (Android / iOS)
- 64 Mbps'ye kadar gelişmiş ağ bant genişliği

Ebatlar

Birim : mm (inç)



SRD-1694		
Görüntü		
Video	Girişler	16KN BNC, 1080p / 720p AHD kamera, NTSC/PAL
	Çözünürlük	NTSC : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
Canlı	Kare Oranı	NTSC : 480fps / PAL : 400fps
	Çözünürlük	NTSC : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
	Çoklu Ekran	1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / Sıra / PIP
Performans		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kaydetme	Kayıt Hızı	En Faz. 480fps@1920 x 1080 / En Faz. 400fps@1920 x 1080 En Faz. 480fps@1280 x 720 / En Faz. 400fps@1280 x 720 NTSC : En Faz. 480fps@960 x 480 / PAL : En Faz. 400fps@960 x 576 NTSC : En Faz. 480fps@704 x 480 / PAL : En Faz. 400fps@704 x 576 NTSC : En Faz. 480fps@704 x 240 / PAL : En Faz. 400fps@704 x 288 NTSC : En Faz. 480@352 x 240 / PAL : En Faz. 400@352 x 288
	Mod	NTSC : Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 30fps) PAL : Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 25fps)
	Olay	Video kaybı, Hareket (Düzy 1 ~ 10), Alarm, Kurcalama (Düzy 1 ~ 3)
	Üzerine Yazma Modları	Sürekli
	Ön alarm	30 saniyeye kadar (5, 10, 20, 30 sn)
	Son alarm	6 saate kadar (5, 10, 20, 30sn, 1, 3, 5, 10, 20dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6saat)
Arama ve Çalma	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedek, POS, Hareket (*Tüm aramalara önizleme fonksiyonu dahildir)
	Çalma Fonksiyonu	Hızlı ileri / geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece i-frame ile Yavaş ileri / geri (1/2x, 1/4x, 1/8x) Aşamalı ileri / geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece i-frame ile
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	Opsiyon 1) 1M ~ 2M (NTSC : 240fps, PAL : 200fps), 4CIF (NTSC : 480fps, PAL : 400fps) Opsiyon 2) 4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480fps, PAL : 100 / 200 / 400fps)
	Bant Genişliği	64 Mbps'ye kadar
	Bant Genişliği Denetimi	Seçilebilir
	Yayın Akışı	H.264 (1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF seçilebilir)
	En Faz. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Akıllı Telefon	İzleme	SmartViewer, Webviewer, SSM (CMS)
	Platform	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	En Faz. Uzak Kullanıcı	Canlı 4, Çalma 1KN
Depo	Dahili Sabit Disk	8 SATA HDD'ye kadar
	Harici (e-SATA Arayüzü)	2'ye kadar genişletme alanı (*Model : SVS-5R/5E)
	USB (Yedek)	2 USB Portu
	Dosya Biçimi (Yedek)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcı dahil), AVI
Güvenlik	Parola Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Doğrulaması	Filigran
Arayüz		
Monitörler	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
Ses	Spot Kompozit	Dijital spot (1KN) *Ekran üstü OSD dahil, Multi mod destek
	Girişler / Çıkış	16KN hat girişi (Dahili 4 KN, Opsiyon : Ses genişletme kablosu) / 1KN hat çıkışı
	Sıkıştırma	G.711
Alarm	Örnekleme Hızı	8 KHz
	Girişler / Çıkış	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıf : 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
Bağlantılar	Uzaktan Bilgilendirme	E-postayla bilgilendirme
	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüz	PTZ için RS-232/RS-485 (Full duplex) for PTZ, Samsung sistem klavyesi
	USB	USB 2.0, 2 port
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan Kumanda
	RS-485 Protokolü	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
	Koaks Protokolü	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)
Genel		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otom. ölçüm
	Güç Tüketimi	TBD SMPS SPES : En Faz. 150W, TBD SET - En Faz. 30W (1 x 1T HDD)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
	Ebatlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15")
Mekanik	Ağırlık (Sabit disklerle)	TBD Yaklaşık 6,96 Kg (15,31 lb)
	Raf Montaj Kiti	2
Dil		İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Fince, Norveççe, Korece, Japonca, Çince (Geleneksel), Tayca, Tayvanca (25 Dil)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+

SRD-894

8KN 1080p Analog HD Gerçek Zamanlı DVR





Temel Özellikleri

- 8KN 1080p gerçek zamanlı DVR
- En Faz. 240/200(1080p)fps kayıt hızı
- HDMI / VGA video çıkışı
- 8KN ses girişi / 1KN ses çıkışı
- En Faz. 4 dahili HDD
- Koaksiyel kablo (Samsung CCVC, Pelco-C, ACP)
- Akıllı telefon desteği (Android / iOS)
- 64 Mbps'ye kadar gelişmiş ağ bant genişliği

Ebatlar

Birim : mm (inç)



SRD-894		
Görüntü		
Video	Girişler	8KN BNC, 1080p / 720p AHD kamera, HD-TVI, NTSC/PAL
	Çözünürlük	NTSC : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
Canlı	Kare Oranı	NTSC : 240fps / PAL : 200fps
	Çözünürlük	NTSC : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
	Çoklu Ekran	1 / 4 / 7 / 9 / Sıra / PIP
Performans		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kaydetme	Kayıt Hızı	En Faz. 240fps@1920 x 1080 / En Faz. 200fps@1920 x 1080 En Faz. 240fps@1280 x 720 / En Faz. 200fps@1280 x 720 NTSC : En Faz. 240fps@960 x 480 / PAL : En Faz. 200fps@960 x 576 NTSC : En Faz. 240fps@704 x 480 / PAL : En Faz. 200fps@704 x 576 NTSC : En Faz. 240fps@704 x 240 / PAL : En Faz. 200fps@704 x 288 NTSC : En Faz. 240 fps@352 x 240 / PAL : En Faz. 200 fps@352 x 288
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 30fps) PAL : Manuel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 25fps)
	Olay	Video kaybı, Hareket (Düzey 1 ~ 10), Alarm, Kurcalama (Düzey 1 ~ 3)
	Üzerine Yazma Modları	Sürekli
	Ön alarm	30 saniyeye kadar (5, 10, 20, 30 sn)
	Son alarm	6 saate kadar (5,10, 20, 30sn, 1, 3, 5, 10, 20dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6saat)
Arama ve Çalma	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedek, POS, Hareket (*Tüm aramalara önizleme fonksiyonu dahildir)
	Çalma Fonksiyonu	Hızlı ileri / geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece i-frame ile Yavaş ileri / geri (1/2x, 1/4x, 1/8x) Aşamalı ileri / geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece i-frame ile
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	Opsiyon 1) 1M ~ 2M (NTSC : 240fps, PAL : 200fps), 4CIF (NTSC : 240fps, PAL : 200fps) Opsiyon 2) 4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240fps, PAL : 100 / 200fps)
	Bant Genişliği	64 Mbps'ye kadar
	Bant Genişliği Denetimi	Seçilebilir
	Yayın Akışı	H.264 (1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF seçilebilir)
	En Faz. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Akıllı Telefon	İzleme	SmartViewer, Webviewer, SSM (CMS)
	Platform	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	En Faz. Uzak Kullanıcı	Canlı 4, Çalma 1KN
Depo	Dahili Sabit Disk	4 SATA HDD'ye kadar
	Harici (e-SATA Arayüzü)	2'ye kadar genişletme alanı (*Model : SVS-5R/5E)
	USB (Yedek)	2 USB Portu
	Dosya Biçimi (Yedek)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcı dahil), AVI
Güvenlik	Parola Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Doğrulaması	Filigran
Arayüz		
Monitörler	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Spot Kompozit	Dijital spot (2KN) *Ekran üstü OSD dahil, Multi mod destek
Ses	Girişler / Çıkış	8KN hat girişi (Dahili 4 KN, Opsiyon : Ses genişletme kablosu) / 1KN hat çıkışı
	Sıkıştırma	G.711
	Örnekleme Hızı	8 KHz
Alarm	Girişler / Çıkış	Terminal 8 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıf : 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
	Uzaktan Bilgilendirme	E-postayla bilgilendirme
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüz	PTZ için RS-232/RS-485 (Full duplex) for PTZ, Samsung sistem klavyesi
	USB	USB 2.0, 2 port
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan Kumanda
	RS-485 Protokolü	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
	Koaks Protokolü	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)
Genel		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otom. ölçüm
	Güç Tüketimi	TBD SMPS SPES : En Faz. 150W, TBD SET - En Faz. 29 W (1 x 1T HDD)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Ebatlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15")
	Ağırlık (Sabit disklerle)	Yaklaşık 6,94 Kg (15,26 lb)
	Raf Montaj Kiti	2
Dil		İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Fince, Norveççe, Korece, Japonca, Çince (Geleneksel), Tayca, Tayvanca (25 Dil)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

WiseNet HD+

SRD-494

4KN 1080p Analog HD Gerçek Zamanlı DVR




Temel Özellikleri

- 4KN 1080p gerçek zamanlı DVR
- En Faz. 120/100(1080p)fps kayıt hızı
- HDMI / VGA video çıkışı
- 4KN ses girişi / 1KN ses çıkışı
- En Faz. 2 dahili HDD
- Koaksiyel kablo (Samsung CCVC, Pelco-C, ACP)
- Akıllı telefon desteği (Android / iOS)
- 64 Mbps'ye kadar gelişmiş ağ bant genişliği

Ebatlar

Birim : mm (inç)

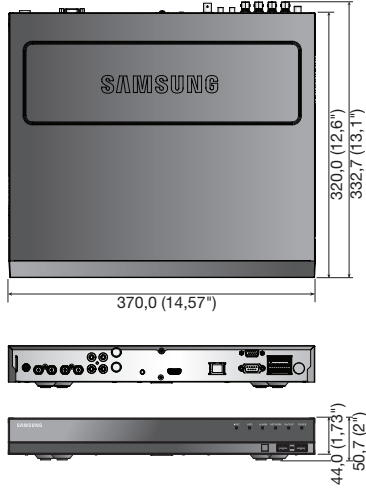

SRD-494		
Görüntü		
Video	Girişler	4KN BNC, 1080p / 720p AHD kamera, NTSC/PAL
	Çözünürlük	NTSC : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
Canlı	Kare Oranı	NTSC : 120fps / PAL : 100fps
	Çözünürlük	NTSC : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
	Çoklu Ekran	1 / 4 / PIP
Performans		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kaydetme	Kayıt Hızı	En Faz. 120fps@1920 x 1080 / En Faz. 100fps@1920 x 1080 En Faz. 120fps@1280 x 720 / En Faz. 100fps@1280 x 720 NTSC : En Faz. 120fps@960 x 480 / PAL : En Faz. 100fps@960 x 576 NTSC : En Faz. 120fps@704 x 480 / PAL : En Faz. 100fps@704 x 576 NTSC : En Faz. 120fps@704 x 240 / PAL : En Faz. 100fps@704 x 288 NTSC : En Faz. 120fps@352 x 240 / PAL : En Faz. 100fps@352 x 288
	Mod	NTSC : Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 30fps) PAL : Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 25fps)
	Olay	Video kaybı, Hareket (Düzey 1 ~ 10), Alarm, Kurcalama (Düzey 1 ~ 3)
	Üzerine Yazma Modları	Sürekli
	Ön alarm	30 saniyeye kadar (5, 10, 20, 30 sn)
	Son alarm	6 saate kadar (5, 10, 20, 30sn, 1, 3, 5, 10, 20dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6saat)
Arama ve Çalma	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedek, POS, Hareket (*Tüm aramalara önizleme fonksiyonu dahildir)
	Çalma Fonksiyonu	Hızlı ileri / geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece i-frame ile Yavaş ileri / geri (1/2x, 1/4x, 1/8x) Aşamalı ileri / geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece i-frame ile
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	Opsiyon 1) 1M ~ 2M (NTSC : 120 fps, PAL : 100fps), 4CIF (NTSC : 120 fps, PAL : 100 fps) Opsiyon 2) 4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 fps, PAL : 100 fps)
	Bant Genişliği	64 Mbps'ye kadar
	Bant Genişliği Denetimi	Seçilebilir
	Yayın Akışı	H.264 (1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF seçilebilir)
Akıllı Telefon	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	İzleme	SmartViewer, Webviewer, SSM (CMS)
	Platform	Android, iOS
Depo	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	En Faz. Uzak Kullanıcı	Canlı 4, Çalma 1KN
Güvenlik	Dahili Sabit Disk	2 SATA HDD'ye kadar
	USB (Yedek)	2 USB Portu
Güvenlik	Dosya Biçimi (Yedek)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcı dahil), AVI
	Parola Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
Güvenlik	Veri Doğrulaması	Filigran
Arayüz		
Monitörler	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
Ses	Spot Kompozit	Dijital spot (2KN) *Ekran üstü OSD dahil, Multi mod destek
	Girişler / Çıkış	4KN hat giriş / 1KN hat çıkış
Ses	Sıkıştırma	G.711
	Örneklem Hızı	8 KHz
Alarm	Girişler / Çıkış	Terminal 4 giriş (NO/NC) / Terminal 2 röle çıkışı (NO/NC), Sınıf : 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
	Uzaktan Bilgilendirme	E-postayla bilgilendirme
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüz	PTZ için RS-232/RS-485 (Full duplex) for PTZ, Samsung sistem klavyesi
	USB	USB 2.0, 2 port
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan Kumanda
	RS-485 Protokolü	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
	Koaks Protokolü	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)
Genel		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	12V DC adaptör, 4 A, 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 36 watt
	Güç Tüketimi	SET : En Faz. 13W (1 x 1T HDD)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Ebatlar (GxYxD)	370,0 x 44,0 x 320,0 mm (14,57" x 1,73" x 12,6")
	Ağırlık (Sabit disklerle)	Yaklaşık 4,49 Kg (9,87 lb)
Dil	Raf Montaj Kiti	2
		İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Fince, Norveççe, Korece, Japonca, Çince (Geleneksel), Tayca, Tayvanca (25 Dil)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir

SAMSUNG

Ürün Karşılaştırma Tablosu

WiseNet HD+ Kamera



**WiseNet HD+
SCB-6003**



**WiseNet HD+
SCO-6083R**



**WiseNet HD+
SCO-6023R**



**WiseNet HD+
SCD-6083R**



**WiseNet HD+
SCD-6023R**



**WiseNet HD+
SCV-6083R**



**WiseNet HD+
SCV-6023R**

TVL / Çözünürlükler		2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP
Video	Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS	1/2,9" 2M CMOS	1/2,9" 2M CMOS	1/2,9" 2M CMOS	1/2,9" 2M CMOS	1/2,9" 2M CMOS	1/2,9" 2M CMOS
	Yatay Çözünürlük	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	Min. Aydınlatma	Renkli : 0,04 Lüks S/B : 0,004 Lüks	Renkli : 0,11 Lüks S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	Renkli : 0,25 Lüks S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	Renkli : 0,11 Lüks S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	Renkli : 0,25 Lüks S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	Renkli : 0,11 Lüks S/B : 0 Lüks (IR LED açık)	Renkli : 0,25 Lüks S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
	Lens	-	2,8 ~ 12 mm (4.3x) V/F (F1.4)	4mm sabit (F 2.1)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) V/F (F1.4)	4mm sabit (F 2.1)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) V/F (F1.4)	4mm sabit (F 2.1)
	IR Görüntülenebilir Uzunluk	-	30 m (98,43 ft)	20 m (65,62 ft)	20 m (65,62 ft)	20 m (65,62 ft)	30 m (98,43 ft)	20 m (65,62 ft)
	Açısal Görüntüleme Alanı	-	Y : 103,8°(Geniş) ~ 32,4°(Tele) D : 53,7°(Geniş) ~ 18,4°(Tele) D : 121,9°(Geniş) ~ 37,1°(Tele)	Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3°	Y : 103,8°(Geniş) ~ 32,4°(Tele) D : 53,7°(Geniş) ~ 18,4°(Tele) D : 121,9°(Geniş) ~ 37,1°(Tele)	Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3°	Y : 103,8°(Geniş) ~ 32,4°(Tele) D : 53,7°(Geniş) ~ 18,4°(Tele) D : 121,9°(Geniş) ~ 37,1°(Tele)	Y : 72,2° / D : 52,9° / D : 94,3°
	Pan / Tilt / Döndür	-	-	-	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İşletimsel	Gündüz ve Gece	True (ICR)	True (ICR)	True (ICR)	True (ICR)	True (ICR)	True (ICR)	True (ICR)
	Arka Işık Dengeleme	BLC / DWDR	BLC / DWDR	BLC / DWDR	BLC / DWDR	BLC / DWDR	BLC / DWDR	BLC / DWDR
	Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV	SSNRIV	SSNRIV	SSNRIV	SSNRIV	SSNRIV	SSNRIV
	Hareket Algılama	Destek	Destek	Destek	Destek	Destek	Destek	Destek
	Gizlilik Maskesi	4 bölge	4 bölge	4 bölge	4 bölge	4 bölge	4 bölge	4 bölge
	Akıllı Video Analizi	-	-	-	-	-	-	-
ÖZELLİKLER	Alarm I/O	0 / 1	0 / 1	-	0 / 1	-	0 / 1	-
	İletişim	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü), RS-485	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)
	Çevresel Koruma	-	IP66, IK10	IP66	-	-	IP66, IK10	IP66, IK10
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *-10°C (+14°F) üzerinde çalıştırma	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *-10°C (+14°F) üzerinde çalıştırma	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *-10°C (+14°F) üzerinde çalıştırma	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *-10°C (+14°F) üzerinde çalıştırma
	Güç	AC 24V ve DC 12V (En Faz. 3.5W)	AC 24V ve DC 12V (En Faz. 6.0W)	DC 12V (En Faz. 4.2W)	AC 24V ve DC 12V (En Faz. 4.2 W)	DC 12V (En Faz. 4.2 W)	AC 24V ve DC 12V (En Faz. 4.2 W)	DC 12V (En Faz. 4.2 W)
	Ebatlar (GxYxD) / Ağırlık	68,4 x 59,6 x 92,7 mm (2,69" x 2,35" x 3,65") 175,5 gr (0,39 lb)	Ø78,0 x 260,0 mm (3,07" x 10,24") (Güneşliksiz) 922 gr (2,03 lb)	Ø58,6 x 165,2 mm (Ø2,31" x 6,5") (Güneşliksiz) 208 gr (0,46 lb)	Ø119,8 x 98,5 mm (Ø4,72" x 3,88") 304 gr (0,67 lb)	Ø110,0 x 86,0mm (Ø4,33" x 3,39") 242 gr (0,53 lb)	Ø137,0 x 106,1mm (Ø5,39" x 4,18") 716 gr (1,58 lb)	Ø137,0 x 94,0mm (Ø5,39" x 3,7") 560 gr (1,23 lb)
	Ek Özellikler	Sis giderme	Sis giderme	Sis giderme	Sis giderme	Sis giderme	Sis giderme	Sis giderme

WiseNet HD+ DVR



**WiseNet HD+
SRD-1694**




**WiseNet HD+
SRD-894**



**WiseNet HD+
SRD-494**

	Kanal	16KN	8KN	4KN
OS	Tümleşik	Linux	Linux	Linux
Canlı	Kare Oranı (NTSC / PAL)	480fps / 400fps	240fps / 200fps	120fps / 100fps
Kaydetme	En Faz. Kayıt Hızı	480fps@1920 x 1080	240fps@1920 x 1080	120fps@1920 x 1080
	Sıkıştırma	400fps@1920 x 1080	200fps@1920 x 1080	100fps@1920 x 1080
Video	Girişler	H.264	H.264	H.264
	Döngü Çıkışları	16KN	8KN	4KN
Ses	Girişler	-	-	-
Depo	Dahili Sabit Disk	16KN (Dahili 4KN)	8KN (Dahili 4KN)	4KN
	Harici HDD	8 SATA HDD'ye kadar	4 SATA HDD'ye kadar	2 SATA HDD'ye kadar
Monitörler	VGA	2'ye kadar genişletme alanı	2'ye kadar genişletme alanı	-
	HDMI	Evet	Evet	Evet
	Ana Bileşik	Evet	Evet	Evet
	Spot Kompozit	-	-	-
Bağlantılar	USB	1KN (Dijital)	2KN (Dijital)	2KN (Dijital)
	e-SATA	2 port	2 port	2 port
	DVD Yazıcı (Yedek)	2 Harici SATA portu	2 Harici SATA portu	-
	Fare	-	-	-
Ağ	Uzak Kullanıcılar	Evet	Evet	Evet
	İletim	1080p, 720p, 4CIF, 2CIF, CIF	1080p, 720p, 4CIF, 2CIF, CIF	1080p, 720p, 4CIF, 2CIF, CIF
	İzleme	SmartViewer, Webviewer, SSM	SmartViewer, Webviewer, SSM	SmartViewer, Webviewer, SSM
PTZ Kontrolü	Koaks Protokolü	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	RS-485 Protokolü	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)	NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolü)

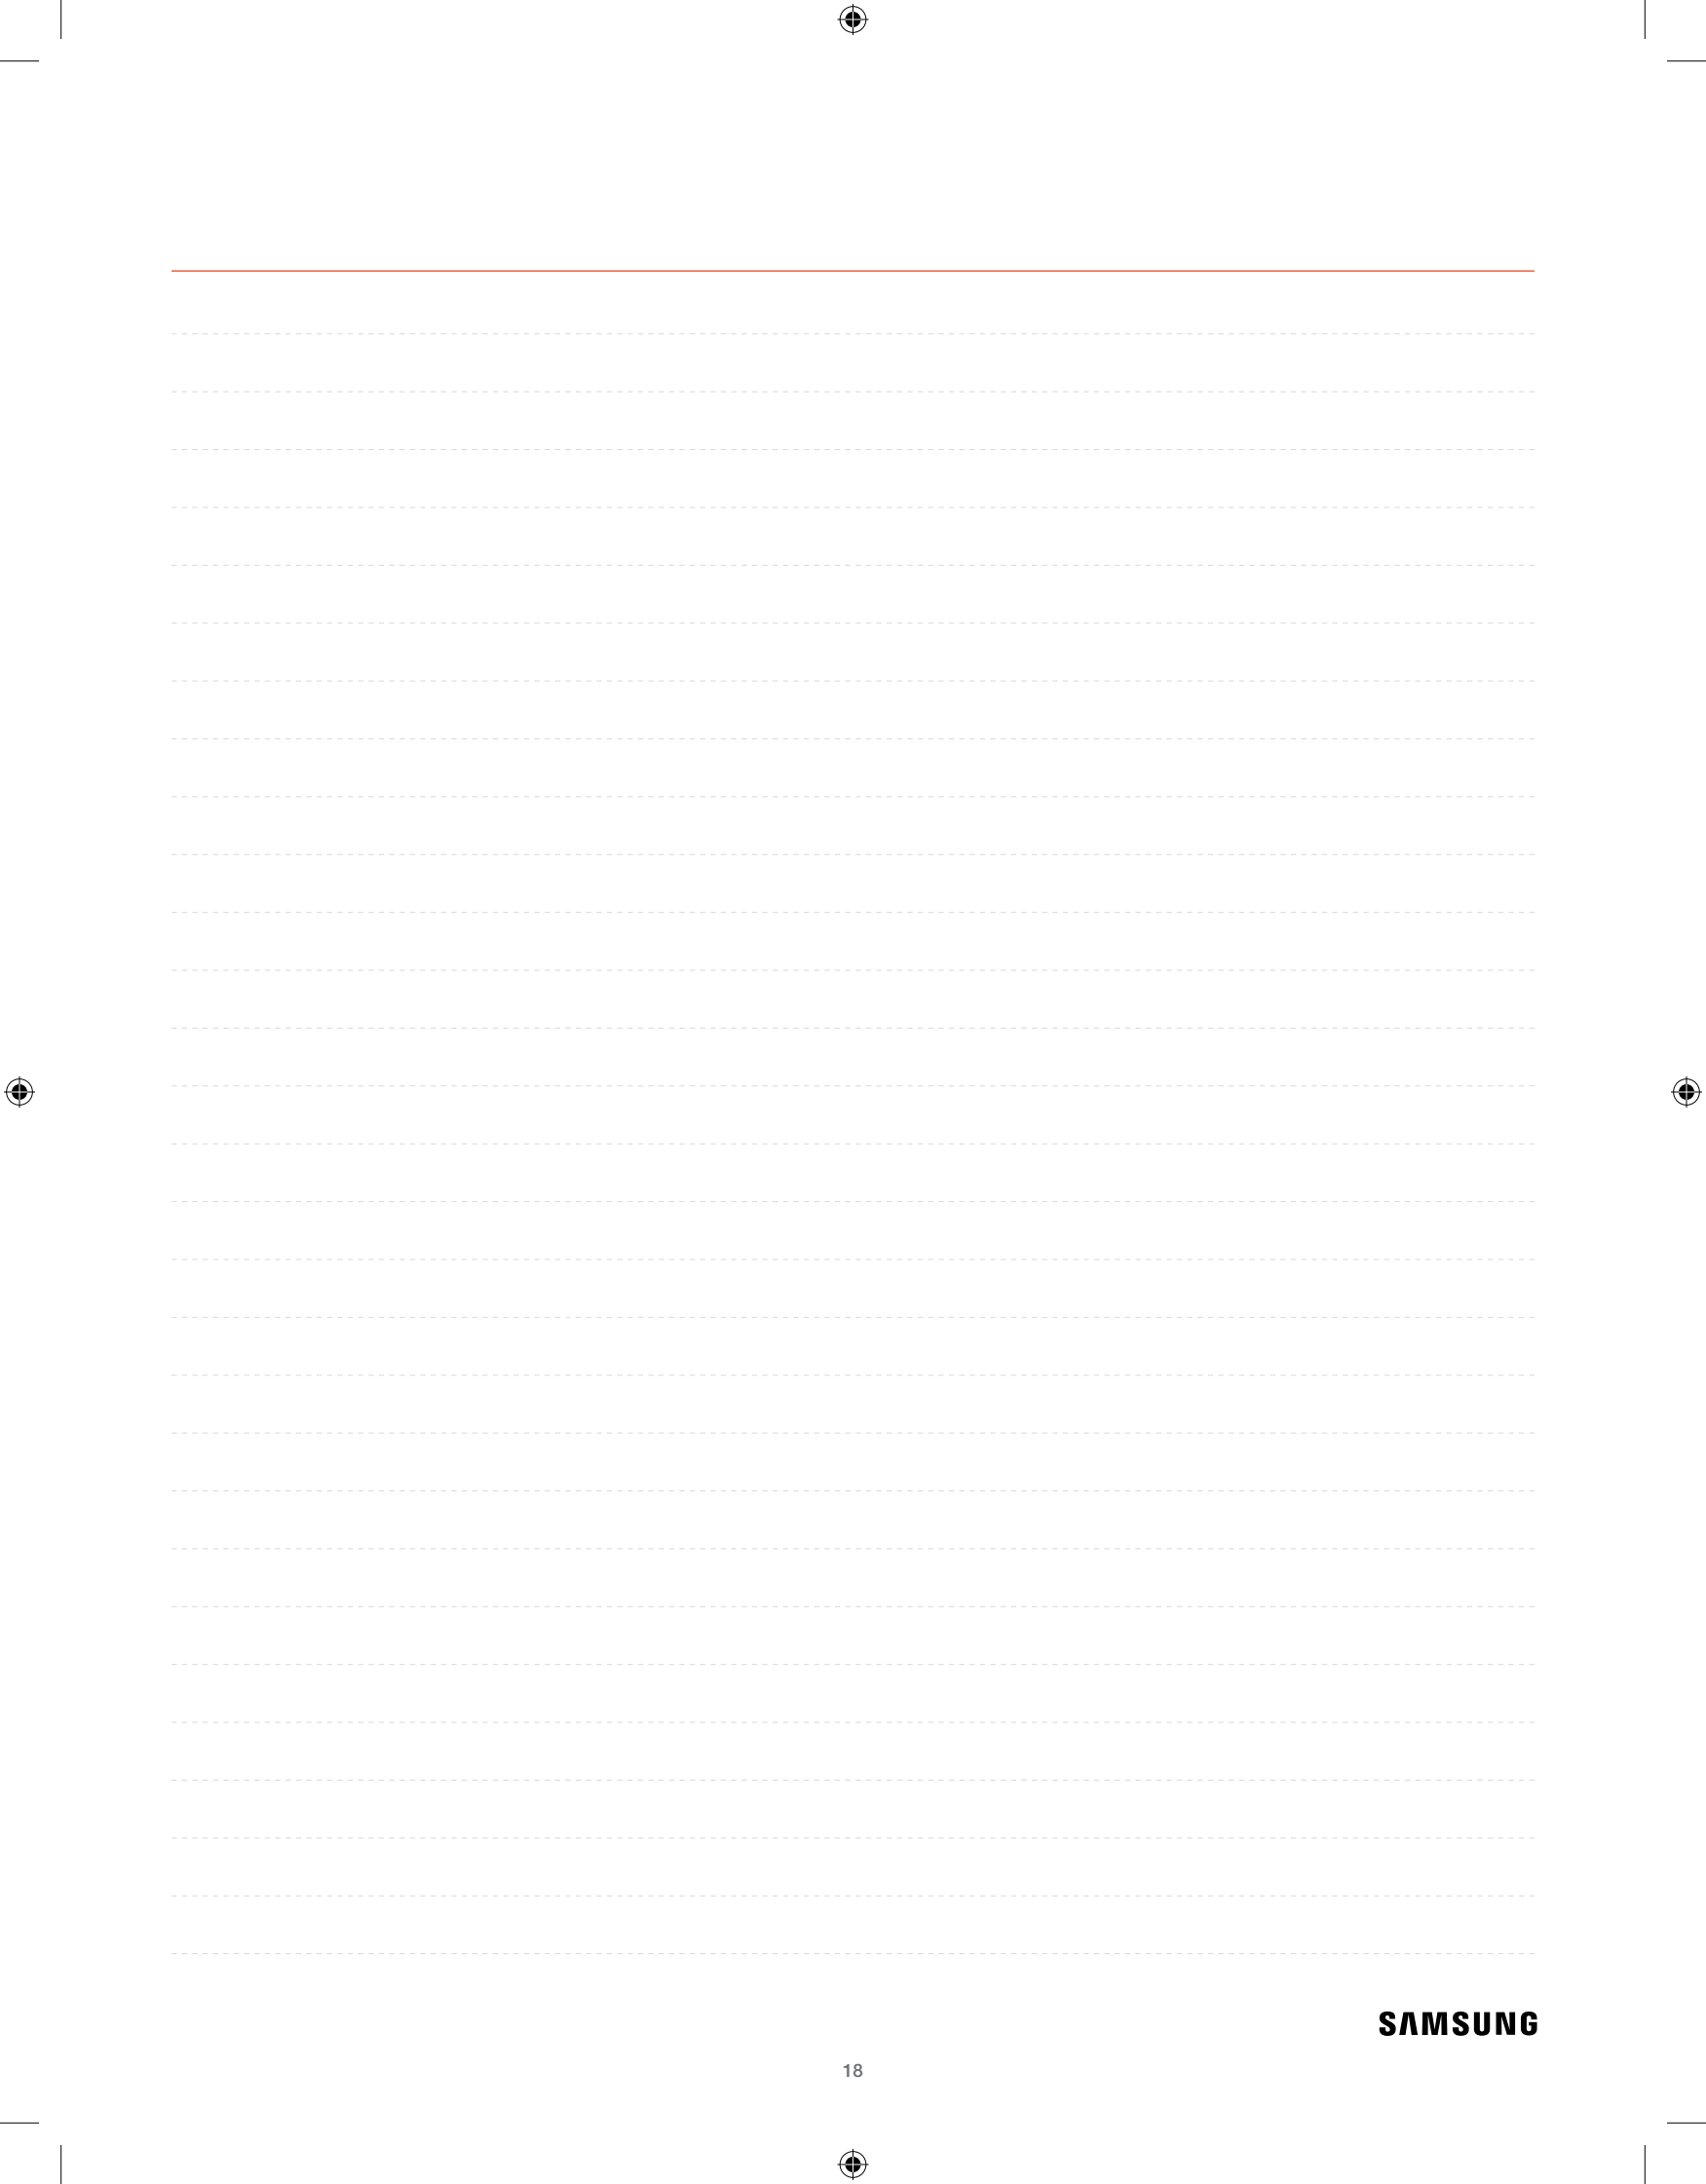



SAMSUNG