

# HCM-9020VQ

1080p 360° çok yönlü kamera




## Temel Özellikleri

- Full HD(1920x1080, 30fps) çözünürlük
- 0,1 Lüks@F2.6(Renkli), 0,01 Lüks@F2.6(S/B)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (100dB)
- Hareket algılama
- Video iletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum, RS-485
- IP66, IK10

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

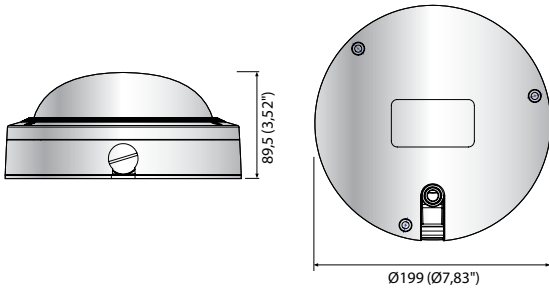

## Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



## HCM-9020VQ

VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/3" 2M CMOS sensör x 4
Toplam Pikseller	1.956(Y) x 1.266(D) X 4 piksel
Efektif Pikseller	1.944(Y) x 1.092(D) X 4 piksel
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,1 Lüks (4 mm, F2.6) / 0,01 Lüks (6mm, F2.0) S/B : 0,01 Lüks (4 mm, F2.6) / 0,01 Lüks (6mm, F2.0)
S / N Oranı	55 dB (AGC kapalı, Ağır açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD / CVBS Seçilebilir) 1.0 Vpp / 75Ω bileşik
Çözünürlük	1920 x 1080
En Fazla, Kare Hızı	30fps @ 1080p, 30fps @ 720p

LENS TİPİ	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4mm x 2,6mm x 2
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.6(4mm), F2.0(6mm)
Açısal Görüş Alanı	[4mm] Y : 80,20° / D : 43,50° / D : 95,24° [6 mm] Y : 51,66° / D : 30,46° / D : 60,78°
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Sabit
Lens / Montaj Türü	Sabit / Kart tipi

PAN / TILT / DÖNDÜR	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	Tilt: 0°(Merkez), 20°~60°(Yan) / Döndür : 355°

İŞLETİMSEL	
Ekran Üstü Görüntü	Birden Çok Dil Desteği (16) İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe *Koaksiyel üzerinden OSD kontrolü
Kamera Başlığı	KAPALI / AÇIK (8 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	KAPALI / HLC / BLC / WDR
Geniş Dinamik Aralık	100dB
Dijital Gürültü Azaltma	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Sis giderme	OTOM / MANÜEL / KAPALI
Hareket Algılama	KAPALI / AÇIK (4 x 4 KN)
Gizlilik Maskesi	KAPALI / AÇIK (16) X 4 KN
Kazanç Kontrolü	1 ~ 10
Beyaz Dengesi	ATW / AUTO-EX / ÖNAYAR / MANÜEL
Elektronik Obtüratör Hızı	1/30(1/25)-1/30.000 sn
Dijital Yakınlaştırma	x16
Çevirme / Yansıtma	Kapalı / Açık
Alarm	Çıkış 4
Uzaktan kontrol arayüzü	Koaksiyel ( Pelco-C ) / RS485 ( 9600bps / Pelco-D )
Protokol	Pelco-C ( Coaxitron ) / Pelco-D ( RS485 )
Video İletim Mesafesi	500m(75-5 Koaksiyel Kablo)

ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30°C ~ +50 °C (-4 °F ~ +122 °F) / %90 altı Bağıl Nem *-10°C'nin üzerinde çalıştırılmamalıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10

ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi / Akımı	12VDC, 24VAC
Güç Tüketimi	DC12V : 6.7W (MAX_TDN AÇIK) AC24V : 7.3W (MAX_TDN AÇIK)

MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Fildişi/Metal
Boyut (GxYxD)	Ø199 x 89,5mm (Ø7,83" x 3,52")
Ağırlık	2Kg (4,4 lb)

\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir  
\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.