



Ağ

PTZ

# QNP-6320HS

2MP H.265 Paslanmaz 32x PTZ Kamera

FC

UL

CE

EAC

## Temel Özellikler

- En Fazla 2MP (1920 x 1080) çözünürlük
- 4,44 ~ 142,6 (32x) optik yakınlaştırma
- H.265, H.264, MJPEG kodek desteği, Çoklu yayın akışı
- WiseStreamII, Gündüz ve Gece (ICR), WDR(120dB)
- Yön Algılaması, Kurcalama, Hareket algılama
- Ses algılama, Dijital otom. takip
- Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 256GB
- IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE, Malzeme: SUS316L

## QNP-6320HS

2MP H.265 Paslanmaz 32x PTZ Kamera



## Özellikler

## Video

Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En Fazla 30 fps/25 fps(60 Hz/50 Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,05 Lüks (F1.6, 1/30sn) SB: 0,005 Lüks (F1.6, 1/30sn)

## Lens

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,44~142,6 mm (32x) yakınlaştırma
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) ~ F4.4(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 64,66(Geniş)~2,29(Tele)/D: 38,08(Geniş)~1,30(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	Geniş 1,5 m (4,92 ft), Tele 2m (6,56 ft)
Odak Kontrolü	Oneshot AF
Lens Tipi	DC oto İris

## Pan / Tilt / Döndürme

Pan Aralığı	360 Sonsuz
Pan Hızı	Ön ayar: 700/sn, Manüel: 0,024/sn~200/sn
Tilt Aralığı	105(-15~90)
Tilt Hızı	Ön ayar: 300/sn, Manüel: 0,024/sn~200/sn
Sıra	Önayar (300), Swing, Grup (6), İz, Tur, Oto. Çalışma, Zamanlama
Önayar Hassasiyeti	±0,2°

## İşletimsel

Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Yön Göstergesi	Destekleniyor
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekleniyor (entegre gyro sensörlü)
Sis Giderme	Destekleniyor
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32, Dörtgen Alan Desteği - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz -Masif/Mozaiik
Kazanç Kontrolü	KAPALI/ DÜŞÜK/ ORTA/ YÜKSEK
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan / Cıva / Sodyum
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Yansıtma
Analiz Araçları	Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi * Ses algılama (Ağ G/Ç Kutusuyla)

<b>Alarm Tetikleyiciler</b>	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme * Alarm girişi (Ağ G/Ç Kutusuyla)
<b>Alarm Olayları</b>	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı PTZ Önyarı Devir * Alarm çıkışı (Ağ G/Ç Kutusuyla)

<b>Ağ</b>	
<b>Ethernet</b>	RJ-45 (10/100BASE-T)
<b>Video Sıkıştırma</b>	H.265/H.264, MJPEG
<b>Smart Codec</b>	Manüel (5 alan), WiseStream II
<b>Bit Hızı Kontrolü</b>	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
<b>Yayın Akışı</b>	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast (128 kullanıcı) Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
<b>Protokol</b>	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
<b>Güvenlik</b>	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
<b>Uygulama Programlama Arayüzü</b>	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform

<b>Genel</b>	
<b>Web Sayfası Dili</b>	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
<b>Kenar Depolama</b>	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 256GB
<b>Bellek</b>	1024MB RAM, 256MB Flash

<b>Çevresel ve Elektriksel</b>	
<b>Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı</b>	Normal: -35°C~+55°C(-31°F ~ +131°F) / Aralıklı: -40°C~+60°C(-40°F ~ +140°F) * -25°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır %95 Altı Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
<b>Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı</b>	-50 C ~ +60 C (-58 F ~ +140°F) / %95 Altı Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
<b>Sertifikasyon</b>	IP66/IP67, IK10, NEMA4X
<b>Giriş Voltajı</b>	PoE+ (IEEE802.3at, Sınıf 4)
<b>Güç Tüketimi</b>	En Fazla 23W, Tip. 14W

<b>Mekanik</b>	
<b>Renk / Malzeme</b>	Gümüş / Paslanmaz (SUS316L)
<b>Ürün Boyutları / Ağırlık</b>	Ø227x299,2 mm (8,94x11,78"), 5,4 kg (11,93 lb)

<b>DORI (EN62676-4 standardı)</b>	
<b>Algılama (25PPM/ 8PPF)</b>	Geniş: 64,2 m (199,1 ft) / Tele: 1921,3 m (6303,4 ft)
<b>Gözetleme (63PPM/ 19PPF)</b>	Geniş: 24,3 m (79,6 ft) / Tele: 768,5 m (2521,4 ft)
<b>Tanıma (125PPM/ 38PPF)</b>	Geniş: 12,1m(39,8ft) / Tele: 384,3 m (1260,7 ft)
<b>Tanımlama (250PPM/ 76PPF)</b>	Geniş: 6,1 m (19,9ft) / Tele: 192,1 m (630,3 ft)


## QNP-6320HS

2MP H.265 Paslanmaz 32x PTZ Kamera



CAD

Birim: mm [inç]

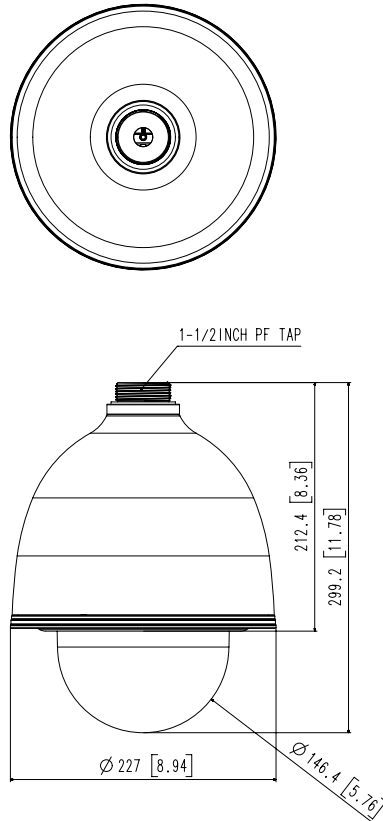

3	MODEL 2	
2	MODEL 1	
1	QNP-6320HS	'21.11.17
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		Hanwha Techwin

© Hanwha Techwin Co.,Ltd. All rights reserved.