


WISeNET

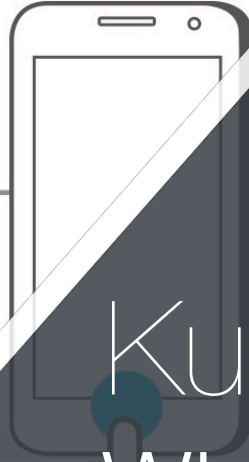

Kullanım Kitabı Wisenet Mobile

v1.4

WISeNET mobile


elektronik-guvenlik.com

Hakkında

Wisenet Mobile, Hanwha Techwin'in güvenlik kameralarını ve kaydedicilerine taşınabilir aygıtlardan bağlanıp izleme yapabilen bir uygulamadır.


Temel özellikleri aşağıdadır.

- Canlı yayın izleme
- PTZ (Hareketli kamera) kontrolü
- Kaydedilmiş görüntüyü izleme
- Takvime dayalı arama / oynatma / yer imi işlevleri
- Görüntü çevirme / ayna
- Görüntü kaydetme
- Profil seçimi ve durum bilgisi
- Güvenlik için parola
- 1.000 Aygıt tanımlanabilir
- Sayısal büyütme (Digital zoom)
- Ağ durum bilgisi
- Yerel ağda otomatik aygıt bulma
- Taşınabilir (Mobil) internet ve kablosuz ağ desteği
- Dinamik alan adı hizmeti (DDNS) ile uyumlu

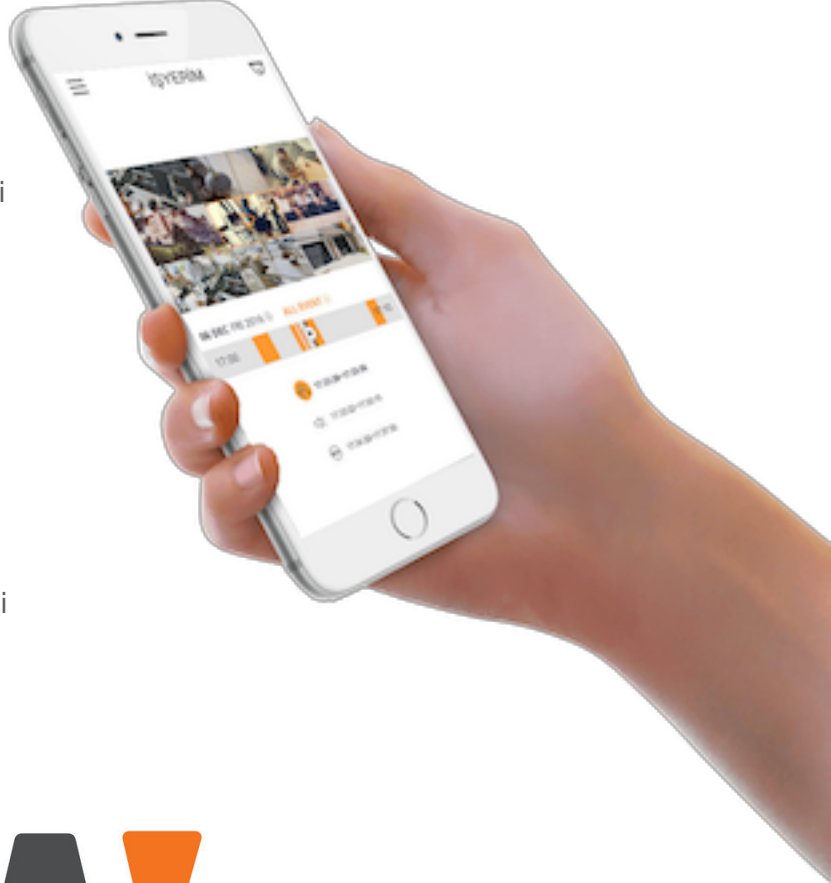


Arayüz Tanıtımı

Wisenet Mobile arayüzündeki simgelerin anlamları ve yerleşimi aşağıdadır.

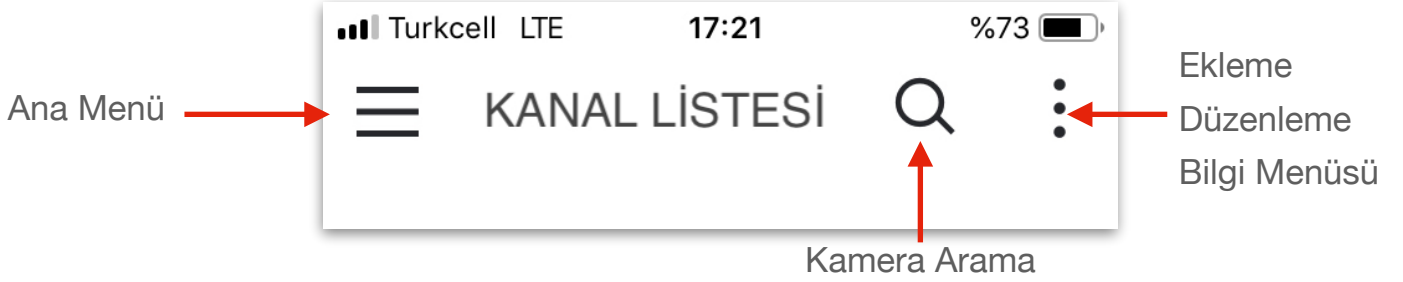


Ana Menü

Menü altından Canlı / Kayıttan Oynatma (Playback) / Yer İmi ve Uygulama ayarlarına ulaşabilirsiniz.

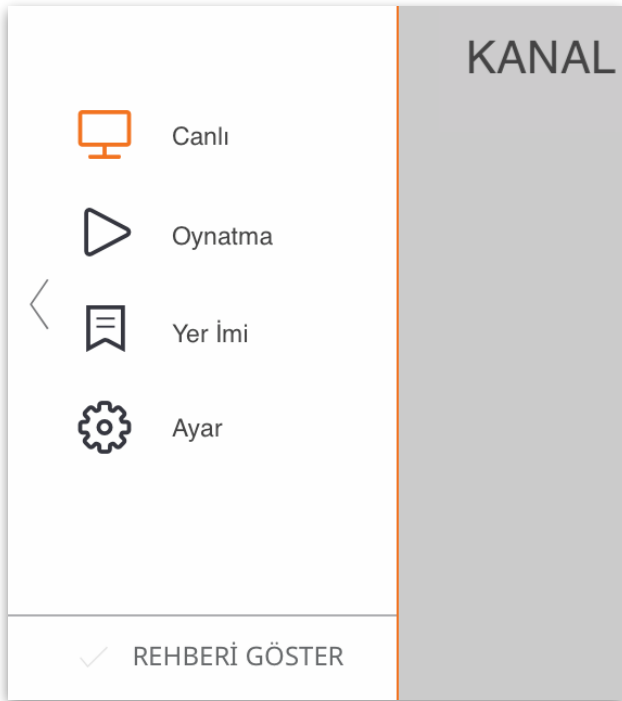


- 1.CANLI: Canlı görüntüleri izlemek için dokununuz.
- 2.OYNATMA: Kaydedilmiş görüntülerin içerisinde belli bir zamanı veya olayı seçerek izlemek için dokununuz.
- 3.YER İMİ: Kayıttan görüntü izlerken işaretlemek istediklerinizi Yer İmi altına kaydedin.
- 4.AYAR: Uygulama ayarlarına buradan ulaşabilirsiniz.
- 4.1.Şifre: Uygulamaya şifre verebilirsiniz. Taşınabilir cihazınızı ele geçiren biri bu şifre olmadan bu uygulamayı açamaz.
- 4.2.Bildirimlere izin verebilirsiniz.
- 4.3.Cihazların Uyarı Ayarı: Anında iletmeyi destekleyen bir aygıt kullanıyorsanız ayarlarını buradan yapabilirsiniz.
- 4.4.Anahtar Kare: Birden çok kişi bağlandığında sadece anahtar karelerin oynatılmasını sağlayabilirsiniz.
- 4.5. Maks. Çözünürlük Limiti ekleyerek internet kotalarınızdan tasarruf edebilirsiniz.
- 4.6. Çevrimi içi yardımlara bağlantılara ulaşabilirsiniz

Ekleme, Düzenleme, Bilgi Menüsü

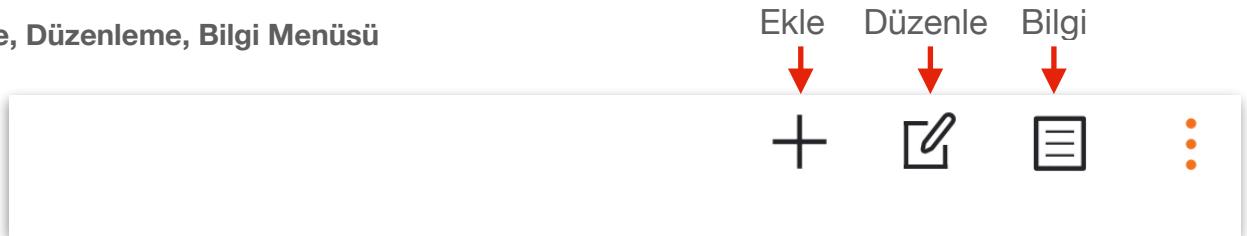

Kamera Arama

Kaydedilmiş cihazlar içinde kamera adıyla arama yapmak için bu menüyü kullanabilirsiniz.

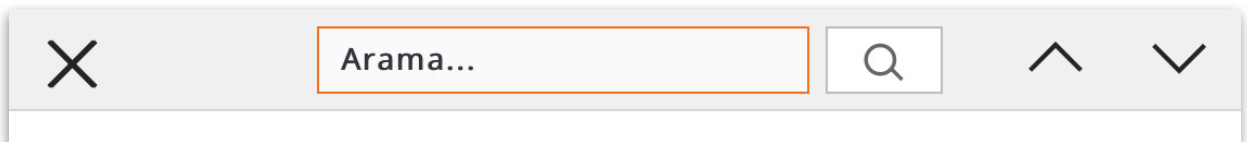

Aygıt Ekleme

Wisenet Mobile’da aygıtı (Kamera yada kaydedici) eklemenin 2 yolu vardır.

1. Yerel ağdaysanız uygulama ağı otomatik olarak tarar ve aygıtlarınızı bulur.(Bir kısıtlama yoksa)

Otomatik Tarama

Telefonunuzu veya tabletinizi kablosuz ağı bağlayın. Sonra Wisenet Mobile uygulamasını açın. Uygulama ağda otomatik tarama yapar. Bulduğu aygıtları arayüzde gösterir. Eklemek istediğiniz aygıtları veya tamamını seçin açılan arayüzden kullanıcı adı ve şifre kısmını doldurun, Tamam’a dokununuz. Ekleme işlemi tamamlanmıştır.



2. Elle ekleyerek (Manual).

2.1. Kaydedici arayüzünden **karekod okutarak**

2.2. Elle Ekleme (Manual)

Karekod Okutarak

1. Kaydedici internet arayüzünden Ayar > Ağ > P2P bölümüne gidin.
2. Wisenet Mobile'da MANUAL'e dokunun. Sonrasında Kare Kod'a dokunun. Taşınabilir cihazınızın kamerası açılacaktır.
3. Açılan kameraya internet arayüzündeki karekodu gösterin.
4. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Ad bölümünden aygıtı bir ad verin (Evim, ofisim gibi).
5. Tamam'a dokunun. Aygıt ekleme tamamlanmıştır.

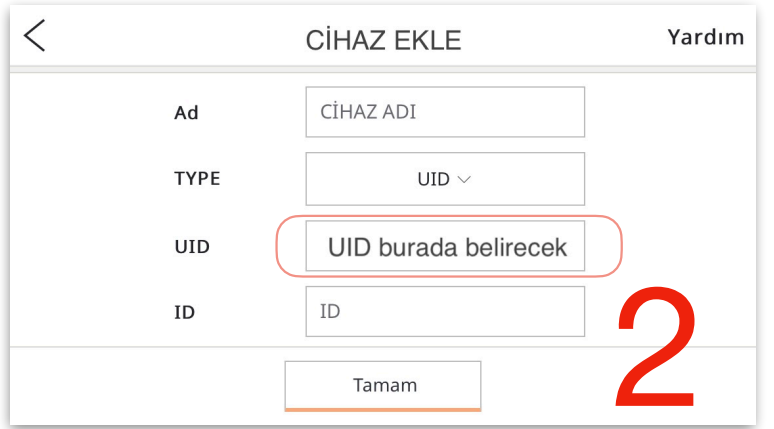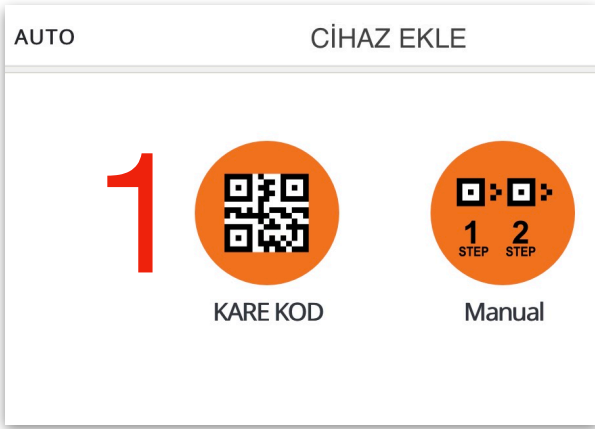**Elle Ekleme**


CİHAZ EKLE		Yardım
Ad	OKUL	
TYPE	IP ▾	
IP	255.255.255.255	
PORT	80	
ID	admin	
Tamam		

1. Wisenet Mobile'da MANUAL'e dokunun. Sonrasında Kare Kod ve Manual butonları çıkar. Manual'e dokunun.
2. Ad bölümünden aygıtınıza isim verin.
3. Type bölümünde 3 seçenek vardır. Sabit IP Adresi, DDNS, UID.
 - 3.1. **Sabit IP** kullanıyorsanız Sabit IP'yi seçin. IP adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın tamam diyerek ekleyin.
 - 3.2. **DDNS** kullanıyorsanız DDNS'i seçin. DDNS adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın tamam diyerek ekleyin.
 - 3.3. **UID** ile kaydetmek istiyorsanız UID'yi seçin. Kaydedici internet arayüzünden Ayar > Ağ > P2P bölümündeki UID bilgisini ilgili alana yazın, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın tamam diyerek ekleme işlemini tamamlayın.


Canlı İzleme

Aygıt ekleme işleminden sonra kanal listesi ekranı gelir. Burada izlemek istediğiniz kanalları seçin sonra “Live” butonuna dokunun. Tüm kanalları seçmek için tümünü seç’ e dokunun sonra “Live” butonuna dokunun.


1

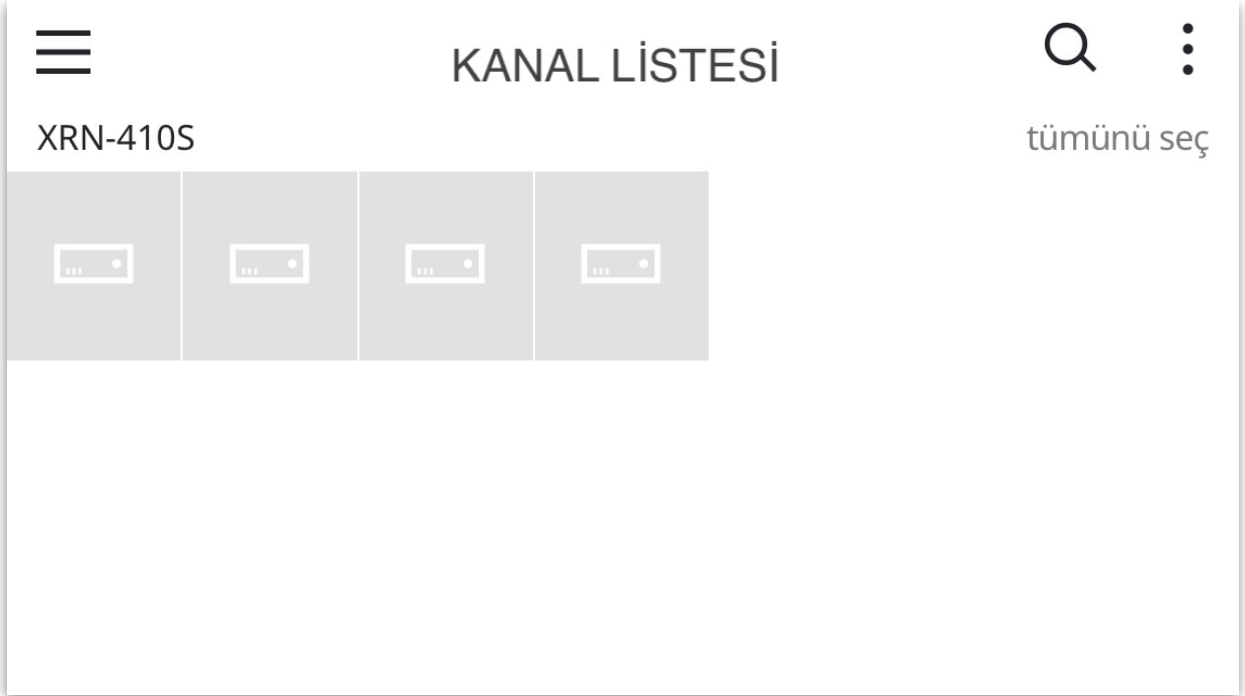


2

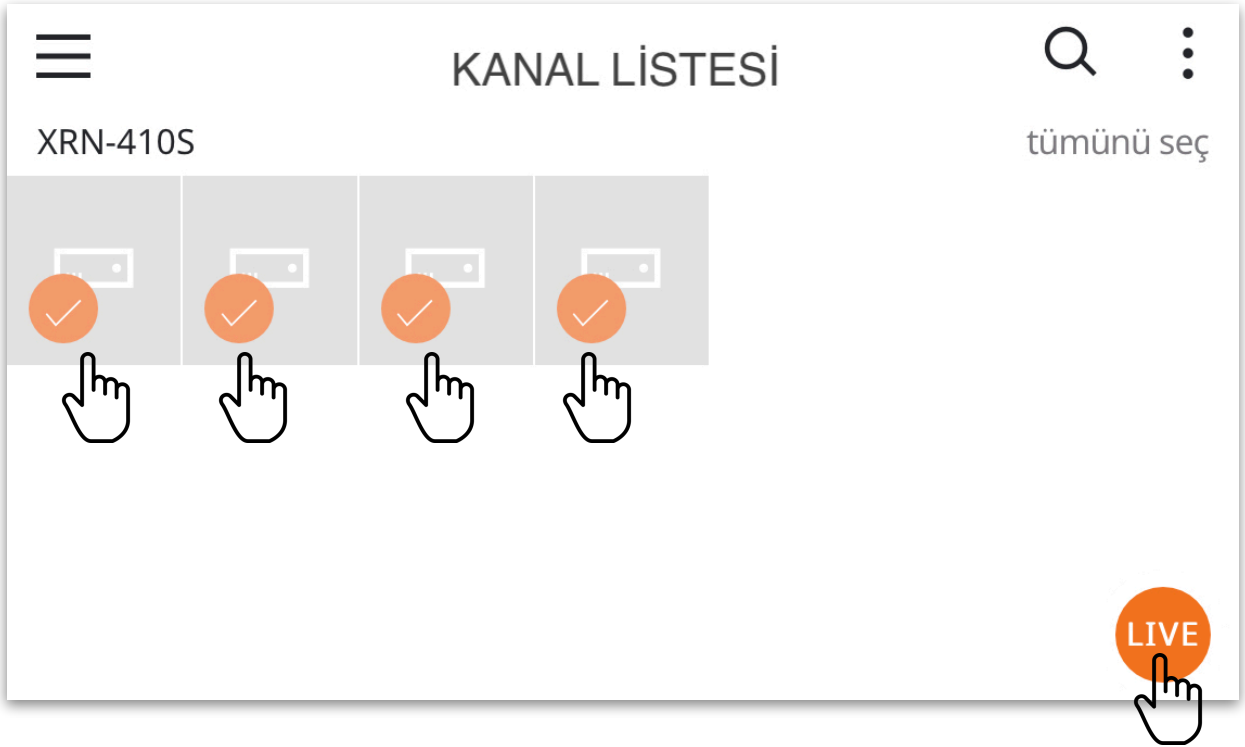


Canlı İzleme Ekranı ve Buton Tanımları

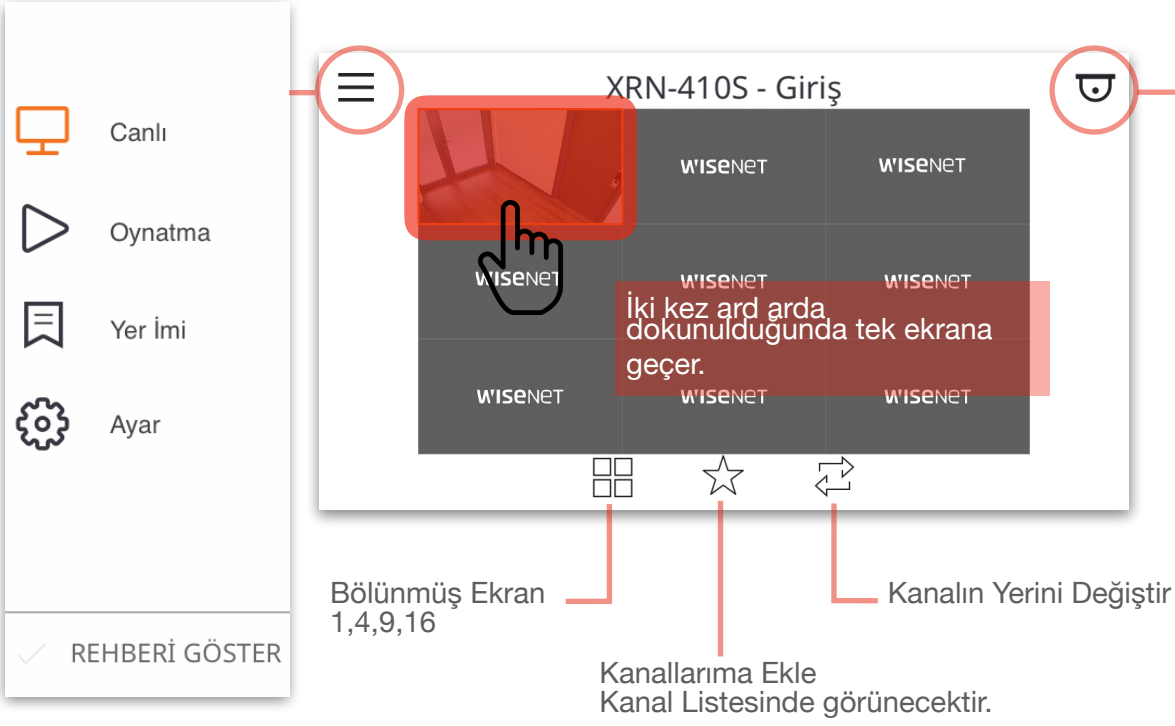

Canlı ana ekranın altındaki ☆ tuşu tıklandığında seçili kanal Kanallarım'a eklenir, ve kanal listesinin üstünde görüntülenecektir.

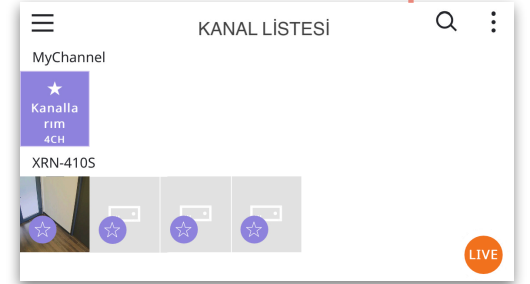


Tek Kanal İzleme Ekranı ve Düğme Açıklamaları

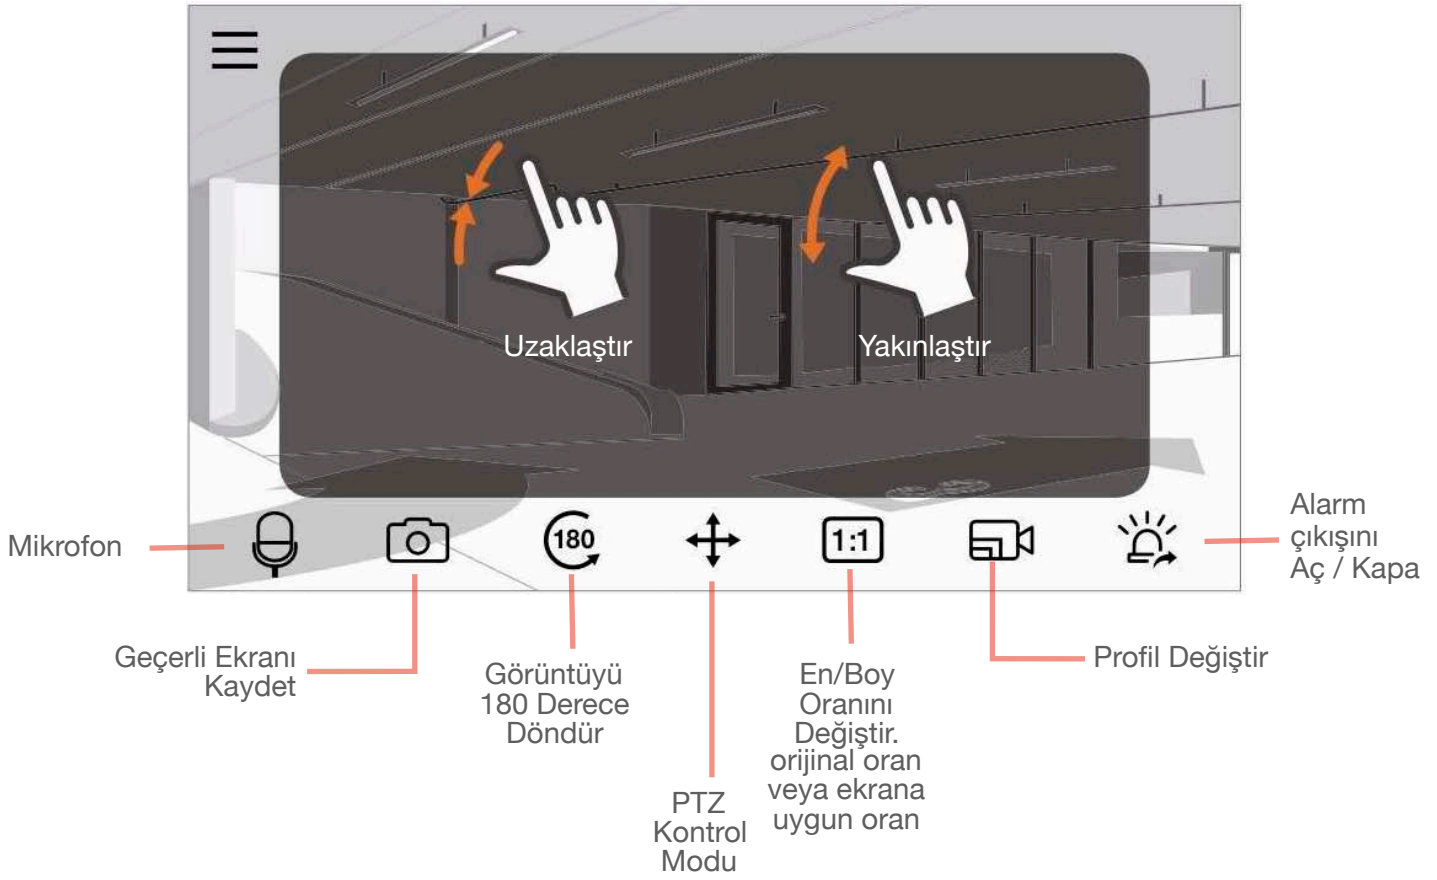

Bilgi: Modele göre yukarıdaki bazı düğmeler görünmeyebilir.


Yatay ve Dikey Hareket Kontrolü ile Yakınlaştırma (PTZ Kontrol Modu)

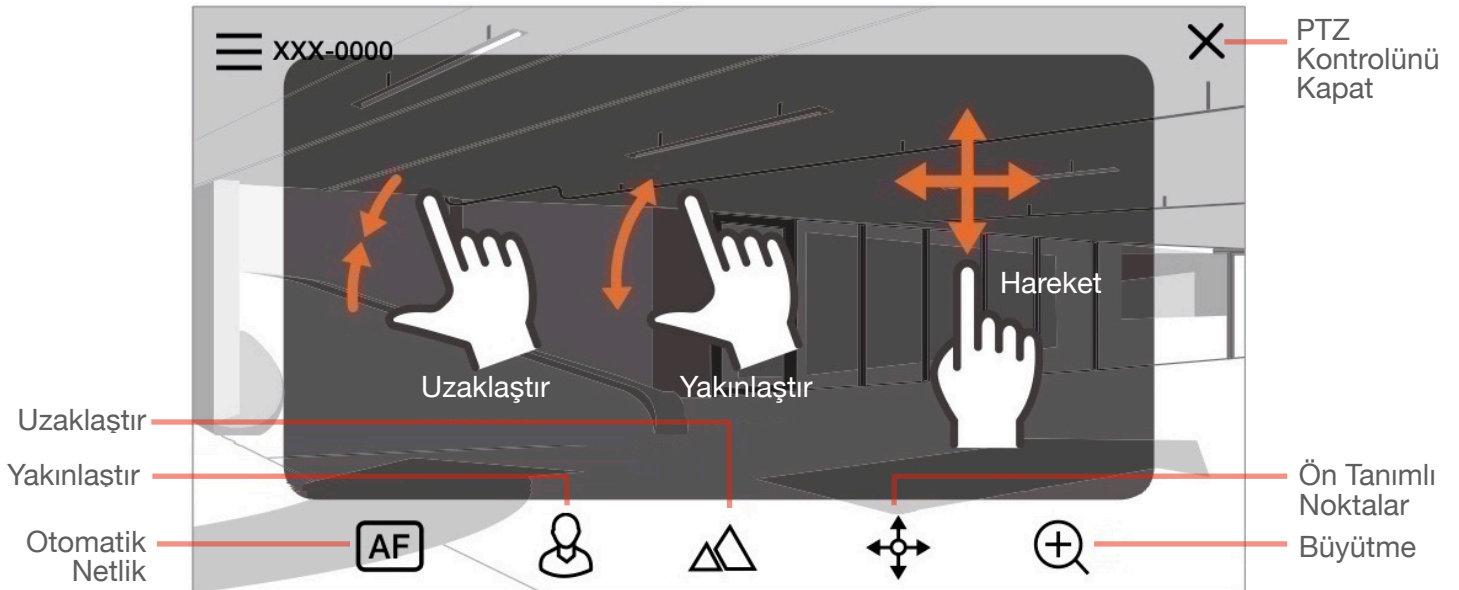

Bilgi: Yatay ve Dikey hareket ettirirken elinizi basılı tutarsanız, o yönde hareket etmeye devam eder.

Bilgi: Modele göre yukarıdaki bazı düğmeler görünmeyebilir.


Balık Gözü Kamera İzleme

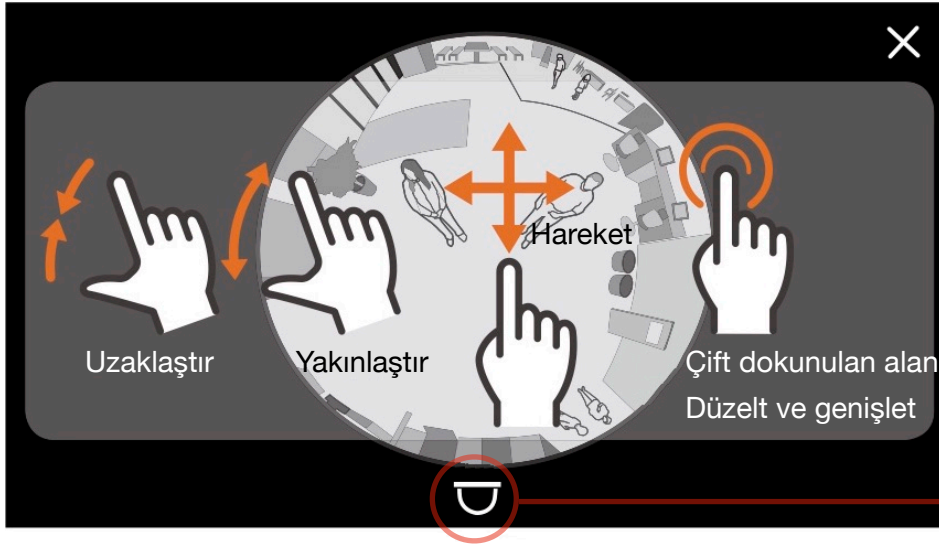

Kameranın
Kurulum Yeri

-  Tavanda
-  Duvarda
-  Yerde

Kanal Listesi Ekranı

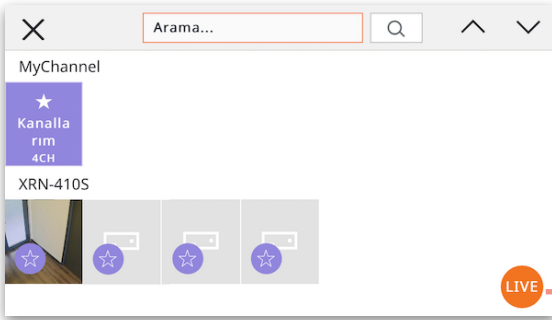


1. Canlı izleme ekranının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokunarak kanal listesine ulaşılabilir.
2. Kanal listesi ekranında  simgesine dokunarak kanal adları aranabilir.




İlgili işleve geçmek için simgeye dokununuz.

Kanal Listesi Ekranı


1 Yeni Cihaz Ekleyin

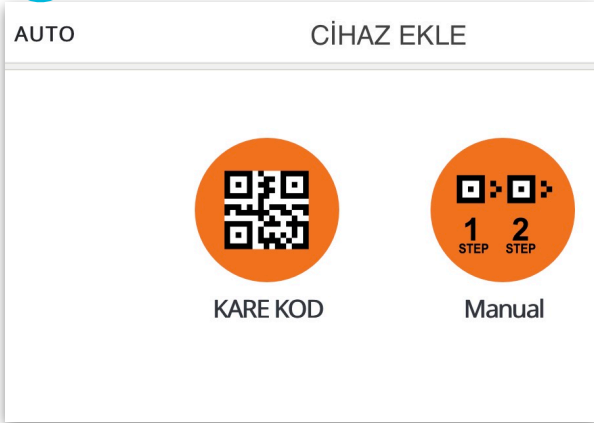

2 Kanal Bilgisini Düzenleyin

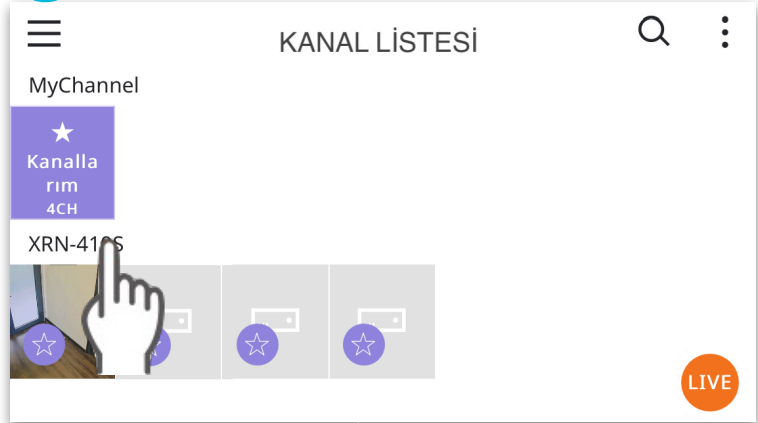


3 Aygıt Adını yada Kanal Adını Gösterin

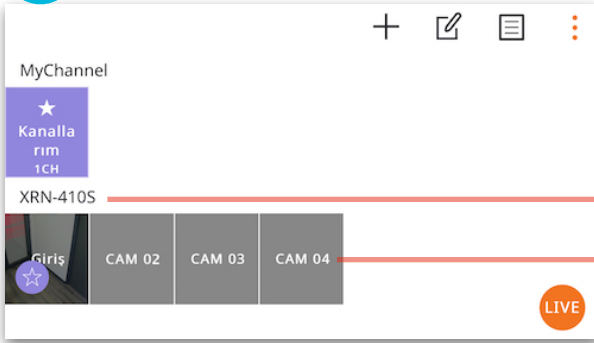

! Bağlantı bilgilerini düzenlerken / silerken

Doğrudan kameraya bağlanıyorsanız kanalı seçin (küçük resim döşemesi). Kaydedici üzerinden bağlanıyorsanız aygıt adını seçin.

Ekleme, Düzenleme, Bilgi Menüsü

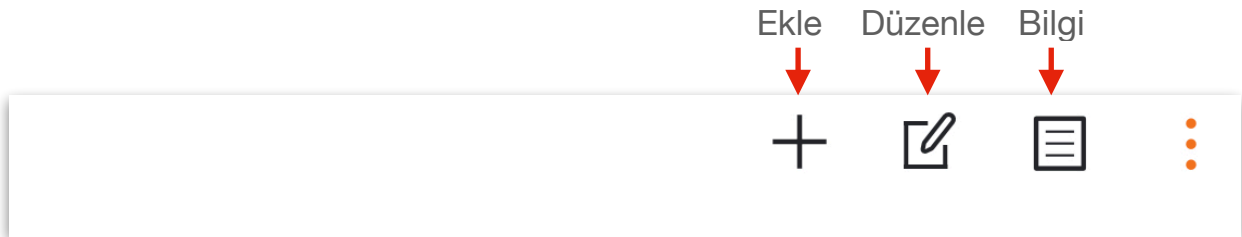


Kayıtlı bir aygıtı (Kaydedici / Kamera) Wisenet Mobile'dan kaldırmak için düzenleye dokununuz, cihaz isminin üzerine dokununuz silme düğmesi belirecektir. Silme düğmesine (çöp kutusu) dokunarak cihaz Wisenet Mobile'dan kaldırabilirsiniz.


Arama ve Oynatma

Oynatma Ekranına Geçiş

Menü Tuşuyla Geçiş

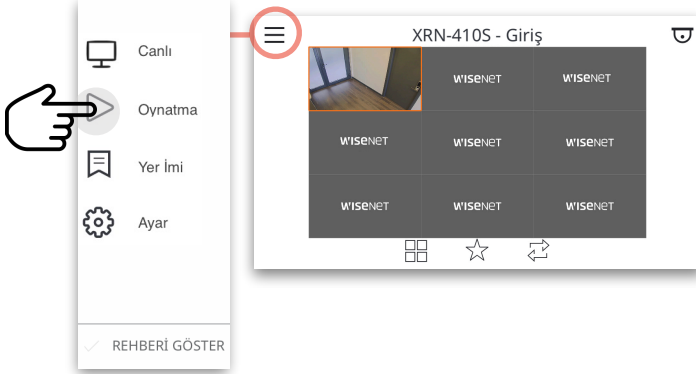


Canlı İzleme ekranından Geçiş

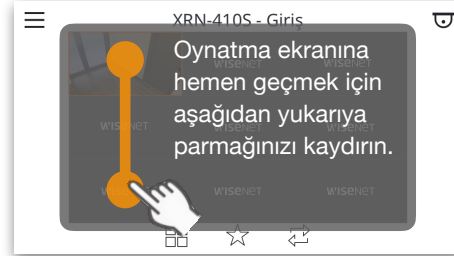


! Bu sadece Ana Görünüm'den çalışır. (14. Sayfaya Bakın)

Zamana ve Olaya Göre Arama

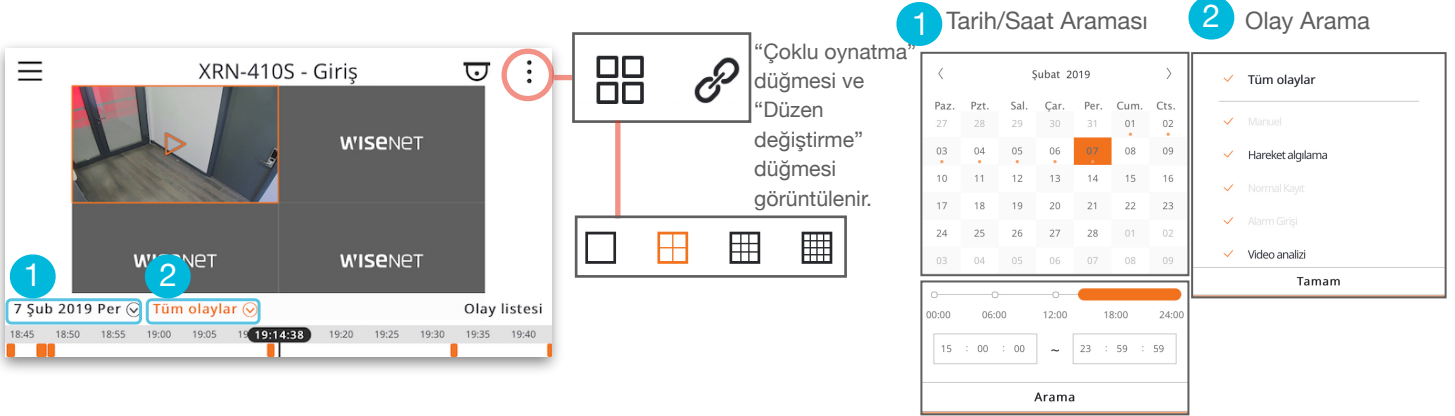

Zaman Çizgisi Tanımı ve Ayrıntılar

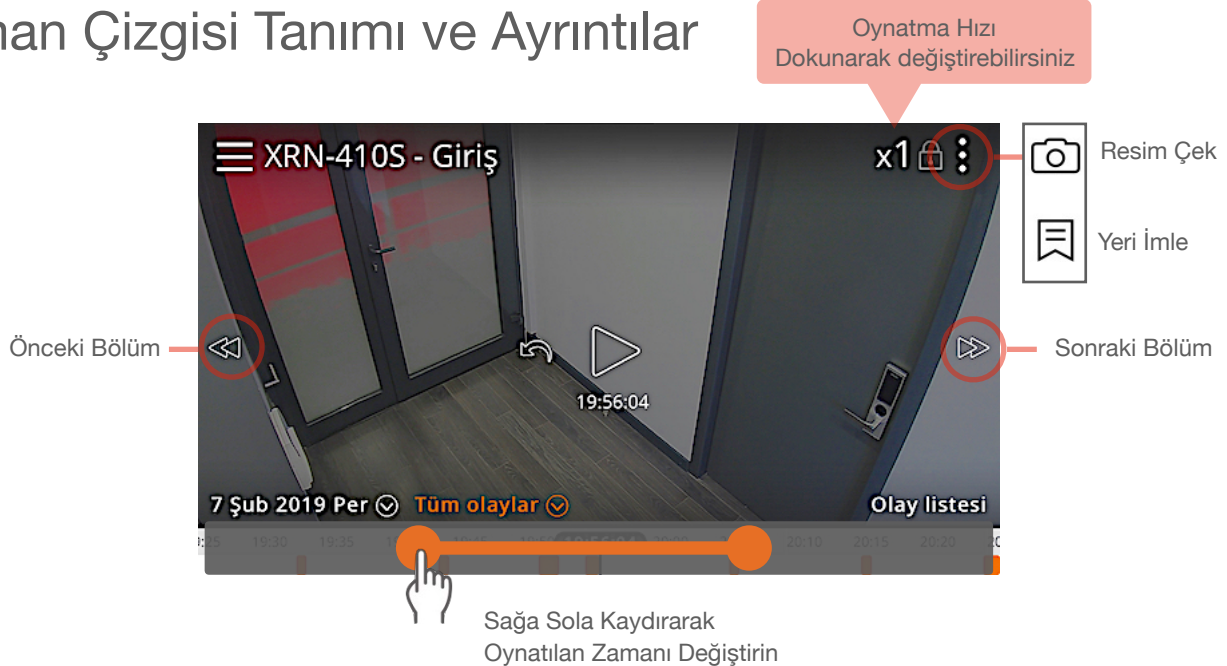

Yer İmi Ekranı

Yer imlerini silmek için “düzenle” ye dokununuz. Silmek istediğini yer iminin üzerine dokununuz seçilecek ve çöp kutusu düğmesi belirecektir. Çöp kutusuna dokunarak silebilirsiniz.

Yer imlerini sıralamak için “sırala” düğmesine dokununuz açılan menüden sıralama öğesini seçiniz.

Yer imlerini silmek için “düzenle” ye dokununuz. Silmek istediğini yer iminin üzerine dokununuz seçilecek ve çöp kutusu düğmesi belirecektir. Çöp kutusuna dokunarak silebilirsiniz.

Olay Listesi Ekranı

Olay listesindeki simgelerin anlamları

Hareket Algılama

Eklenmiş Alarm

Ses Algılama

Sabotaj Algılama

Yüz Algılama

Ağ Bağlantısı Kesildi

Ses Çözümleme

Sis Algılandı

Video Çözümleme Geçiş Yönü, Girme/Çıkma, Görünme/Kaybolma

Otomatik Takip

Normal Kayıt / Elle Kayıt

Netlik Bozulması Algılandı


! Olay tipleri modele göre değişiklikler gösterebilir.

Bildirim Alma

Bildirimleri Ayarlama ve Alma

Ayarlar

Kaydedici Kare Kodu

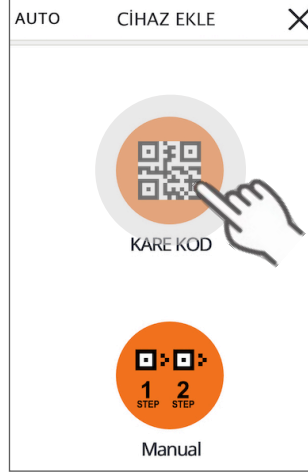

1. Kaydedici ekranındaki karekodu telefonunuza okutarak aygıtınızı ekleyin(5. sayfaya bakınız).
 - Karekod kullanılarak kaydedilen aygıtlar (NVR, Kamera) bildirim gönderebilir.
2. Kaydedici ekleme işi tamamlandığında Ayarlar bölümünde <Bildirimlere izin ver>'i açın.
3. Cihaz Uyarı Ayarı bölümüne girin. Uyarı vermesini istediğiniz aygıtları "ON" durumuna getirin.

Bildirimleri Alma



1. Bir anında bildirim aldığınızda ekranda görüntülenir.
 - Taşınabilir cihazınızdan Bildirimlere izin vererseniz ekranda bildirim gösterileceğini unutmayın.
 - Bildirim görünümü, telefondaki bildirim ayarlarına göre değişiklik gösterebilir.
2. Bildirime dokunduğunuzda olay listesi görüntülenir. Olaya dokununuz.
3. Olay seçildiğinde uygulama açılır ve ilgili kanal görüntülenmeye başlar.

EK

Kullanım Senaryosu



Tam & Ayrıntılı Görünüm Kuralları

